明細書

データの概要を提示する情報を複数出力する情報出力装置 技術分野

- [0001] この発明は情報出力装置、情報出力方法、および情報出力プログラムプロダクトに 関し、特に、ユーザの利便性が高く、複数の、データの概要を提示する情報を出力 する情報出力装置、情報出力方法、および情報出力プログラムプロダクトに関する。 背景技術
- [0002] 近年、携帯電話やPDA (Personal Digital Assistants)などの通信機能を備えた装置が爆発的に普及し、その機能や性能は着々と進歩している。携帯電話を利用した電子メールの送受信機能に着目すると、送信可能なデータサイズが大きくなり、対応するデータの種類が増加している。これにより、静止画、動画、音声、およびアニメーションといったマルチメディアデータを1つまたは複数、メールに添付し送受信することができるようになった。
- [0003] そこで、そのような装置においても、パソコン(パーソナルコンピュータ)での処理と同様に、メールに添付されたマルチメディアデータや、スライドショーされるデータの各スライドや、複数のシーンから構成され時間的に遷移するムービーデータの各シーンなどの表示サイズを縮小した概要提示用の画像を複数並べて表示することによって、各データの内容をユーザが簡単に素早く認識できるようになり、利便性が増すと考えられる。
- [0004] データの縮小画像を表示する技術を採用した装置としては、たとえば、特許文献1 に記載されているような、メールに添付されたファイルのサムネイル画像を作成する電子メール受信装置が知られている。特許文献1に記載されている電子メール受信装置は、メールに添付された画像ファイルを、その概略が認識可能な画像であるサムネイル画像に変換し、また、画像以外の形式のファイルについても、一旦画像データに変換した後にサムネイル画像に変換し、受信メール本文と共に表示するという装置である。

特許文献1:特開2001-75892号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0005] しかしながら、特許文献1に開示されている方法を近年の携帯端末などの装置に適用すると以下のような問題点が生じる。
- [0006] すなわち、近年の携帯端末などの装置は、演算能力が向上し、搭載する記憶領域の容量が増えたものの、パソコンなどに比べると使えるリソースは少なく、サムネイル画像作成のための演算速度が確保し難いという問題がある。
- [0007] また、液晶ディスプレイなどの表示デバイスの性能が向上し、画面内により多くのテキスト、大きな画像、および映像を表示可能になってきているために、扱う画像や映像がより大きなものになってきており、その縮小画像であるサムネイル画像を作成するのに時間がかかるという問題がある。
- [0008] また、送受信可能なデータサイズが大きくなったことで、数個から数十個のファイルを1通のメールに添付可能になってきており、複数あるデータすべてのサムネイル画像を瞬時に作成することは困難で、ユーザが添付ファイルのサムネイル画像一覧を表示させる操作を行なってからすべてのサムネイル画像が作成されて表示が完了するまでに数秒程度要してしまい、ユーザがストレスを感じてしまう場合があるという問題がある。
- [0009] そこで、メールの送信側で、添付ファイルと共にそのサムネイル画像を一緒に送信し、受信側は新たにサムネイル画像を作成することなくこのサムネイル画像を取出すだけで即時に表示するという解決策も考えられるが、携帯端末のメール送受信システムにおいては、送受信可能なデータサイズの上限があり、サムネイル画像データを付加したことによってその上限を超えてしまって送信できなくなるという問題が発生する場合がある。さらに、送受信するデータサイズに応じた課金がなされていれば、サムネイルを付加する分ユーザの負担が増えてしまうという問題も発生する。
- [0010] また、サムネイル画像を作成する処理には少なからず電力を消費し、電池で駆動する装置においてはサムネイル画像を作成するために電池が早く消耗してしまう場合があるという問題もある。
- [0011] 本発明は上述の問題点に鑑みてなされたもので、装置上で、電子メールなどの外

部から受信した文書やユーザが作成した文書が1つ以上のメディアデータを含み、各メディアデータのサムネイル画像を表示する場合において、サムネイルリスト表示画面に切替えたときのもたつきや、このもたつきによりユーザが感じるストレスを軽減することのできる情報出力装置、情報出力方法、および情報出力プログラムプロダクトを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

- [0012] 上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、情報出力装置は、情報を選択する第1の情報選択手段と、第1の情報選択手段で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成する概要提示情報作成手段と、概要提示情報作成手段での概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成側御手段と、作成された概要提示情報を提示する提示手段とを備え、提示手段は、概要提示情報作成処理の完了前において、概要提示情報に替わる代替情報を提示する。
- [0013] 本発明の他の局面に従うと、情報出力方法は、情報を選択する第1の情報選択ステップと、第1の情報選択ステップで選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成する概要提示情報作成ステップと、概要提示情報作成ステップでの概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御ステップと、作成された概要提示情報を提示する提示ステップとを備え、提示ステップは、概要提示情報作成処理の完了前において、概要提示情報に替わる代替情報を提示する
- [0014] 本発明のさらに他の局面に従うと、情報出力プログラムプロダクトは、マルチメディアデータを含む情報の出力処理をコンピュータに実行させる情報出力プログラムプロダクトであって、情報を選択する第1の情報選択ステップと、第1の情報選択ステップで選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成する概要提示情報作成ステップと、概要提示情報作成ステップでの概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御ステップと、作成された概要提示情報を提示する提示ステップとを実行させ、提示ステップは、概要提示情報作成処理の完了前において、概要提示情報に替わる代替情報を提示する。

図面の簡単な説明

[0015] [図1]第1の実施の形態にかかる携帯電話100のハードウェア構成の具体例を示す プロック図である。

[図2]第1の実施の形態にかかる携帯電話100の機能構成の具体例を示すブロック 図である。

[図3]メールデータのデータ構造の具体例を示す図である。

[図4]メディアファイルのデータ構造の具体例を示す図である。

[図5]サムネイルデータのデータ構造の具体例を示す図である。

[図6]第1の実施の形態にかかる携帯電話100でメールを開封する処理を示すフローチャートである。

[図7]第1の実施の形態にかかる携帯電話100でメールを開封する処理を示すフローチャートである。

[図8]画面遷移の具体例を示す図である。

[図9]画面遷移の具体例を示す図である。

[図10]画面遷移の具体例を示す図である。

[図11]中途データの表示画面の第1の具体例を示す図である。

[図12]中途データの表示画面の第2の具体例を示す図である。

[図13]中途データの表示画面の第3の具体例を示す図である。

[図14]中途データの表示画面の第4の具体例を示す図である。

[図15]中途データの表示画面の第5の具体例を示す図である。

[図16]中途データの表示画面の第6の具体例を示す図である。

[図17]代替データの表示画面の具体例を示す図である。

[図18]第1の実施の形態にかかる携帯電話100でのサムネイルデータの削除または 移動処理を示すフローチャートである。

[図19]第2の実施の形態にかかる携帯電話100の機能構成の具体例を示すブロック 図である。

[図20]第2の実施の形態にかかる携帯電話100でメールを開封する処理を示すフローチャートである。

[凶21] 先説み処理を示すフローチャートである。

[凶22] 先説み処理を示すフローチャートである。

[図23]メールデータのデータ構造の具体例を示す図である。

[図24]メディアファイルのデータ構造の具体例を示す図である。

[凶25]サムネイルデータのデータ構造の具体例を示す凶である。

[図26]メール表示処理を示すフローチャートである。

[図27]メール表示処理を示すフローチャートである。

[図28]画面遷移の具体例を示す図である。

[図29]画面選移の具体例を示す図である。

[図30]画面遷移の具体例を示す図である。

[図31]画面遷移の具体例を示す図である。

[図32]本発明にかかる情報出力装置の具体例であるテレビに表示される番組表の具体例を示す図である。

符号の説明

[0016] 11 通信部、12 制御部、13 記憶部、14 入出力部、20 メール、21 範囲、1 00 携帯電話、101 操作受付部、102 文書選択部、103 文書保存部、104 文書解析部、105 表示管理部、106 サムネイル処理制御部、107 サムネイル作成部、108 サムネイル一時保存部、109 先行処理管理部、110 電源管理部、111 メモリ管理部、141 操作部、142 表示部、143 音声入力部、144 音声出力部、145 画像取得部。

発明を実施するための最良の形態

- [0017] 以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰返さない。
- [0018] 本実施の形態においては、本発明にかかる情報出力装置を携帯電話100で実現するものとし、取扱うデータを文書データであるものとして説明するが、情報出力装置の具体例は携帯電話に限定されずパーソナルコンピュータやPDA (Personal Digital Assistants)、テレビジョン受像機などのその他の装置であってもよく、また取

扱うデータも文書データに限定されず、音楽データ、ビデオデータ、テレビ番組デー タなどその他のデータであってもよい。なお、以降の記載において、概要を提示する ための画像であるサムネイル画像を、単にサムネイルと略して記載する。

[0019] 「第1の実施の形態]

図1を参照して、本実施の形態にかかる携帯電話100は、CPU(Central Processing Unit)等から構成されて、この携帯電話100全体を制御する制御部12と、他の装置と通信するための通信部11と、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)などから構成されて、制御部12において実行されるプログラムや、そのプログラムの中間データおよび他のコンピュータから受信したデータ等を記憶する記憶部13と、ユーザインタフェースである入出力部14とを含んで構成される。

- [0020] さらに上述の入出力部14は、「1」、「2」などの数字ボタンおよび「R」、「L」などの方向ボタンなどを含む操作部141と、ユーザに情報を表示するLCD(Liquid Crystal Display)などの表示部142と、音声を入力するマイクロフォンなどの音声入力部143と、音声を出力するスピーカなどの音声出力部144と、被写体を撮影して撮影画像を取得するカメラなどの画像取得部145と含んで構成される。
- [0021] なお、図1に示されるハードウェア構成は、一般的な携帯電話のハードウェア構成であって、本発明にかかる情報出力装置のハードウェア構成は、図1に示されるハードウェア構成に限定されるものではない。
- [0022] 次に、図2に、第1の実施の形態にかかる携帯電話100において表示する文書を選択して表示する機能、および該文書の概要を提示する情報であるサムネイルに関するサムネイルデータを作成する機能にかかる機能構成の具体例を示す。図2を参照して、本実施の形態にかかる携帯電話100は、操作受付部101、文書選択部102、文書保存部103、文書解析部104、表示管理部105、サムネイル処理制御部106、サムネイル作成部107、およびサムネイル一時保存部108を含んで構成される。これらの機能は、制御部12が、記憶部13に記憶されるプログラムを読出し、そのプログラムを実行して図1に示されるハードウェア構成の各部を制御することによって発揮される。

- [0023] 操作受付部101は操作部141や表示部142などから構成され、ユーザからの操作 入力を受付ける。表示部142は表示可能な文書を識別する属性(ファイル名、差出 人、タイトルなど)が一覧表示されている画面を出力し、ユーザは、操作部141を用い て、任意の1つの文書にカーソルを合わせるカーソル移動操作と、その操作によって カーソルが当たって選択されている文書を開く(内容の表示を指示する)操作と、文 書表示装置100全体の動作設定を変更する操作とを行なう。そして操作受付部101 は、ユーザから受付けた操作に関する情報を文書選択部102に出力する。
- [0024] 文書選択部102は、操作受付部101から入力された情報に基づいて、表示処理およびサムネイル作成処理の対象となる文書を特定し、文書保存部103より対象となる文書データを説込む。文書保存部103は記憶部13の所定領域から構成されて、文書データを記憶する。そして文書選択部102は、文書保存部103から読込んだ文書データを文書解析部104に出力する。
- [0025] 文書解析部104は文書選択部102から入力された文書データを解析し、解析結果を表示管理部105に出力する。また、文書データにメディアデータが添付されていることが解析され、このメディアデータのサムネイルも表示する場合には、文書解析部104は、解析結果に基づいてサムネイルデータを取得させるための要求をサムネイル処理制御部106に出力する。
- [0026] サムネイル処理制御部106は、文書解析部104から受取った要求に基づいて、文書保存部103に格納されている文書データを参照してサムネイル一時保存部108に対して該当するサムネイルデータがあるか否かの検索を実行する。サムネイル一時保存部108から該当するサムネイルデータが抽出された場合には、そのサムネイルデータの存在場所を示す情報を文書解析部104に出力する。一方、該当するサムネイルデータがサムネイル一時保存部108に存在しなければ、サムネイル作成部107にサムネイルを作成させるための要求を出力する。
- [0027] サムネイル作成部107は、サムネイル処理制御部106から受取った要求に基づいてサムネイルデータを作成し、完成したサムネイルデータを一時保存部108に出力して保存する。サムネイル一時保存部108は記憶部13の所定領域から構成されて、サムネイル作成の作業領域となって作成の途中段階のデータである中途データを保持

すると共に、完成したサムネイルデータを一時的に保持する。また、完成したサムネイルデータは、サムネイル一時保存部108から文書保存部103に渡され、文書保存部103において文書データと共に保存されてもよい。そして、次回、該文書がユーザ操作によって開かれたときには、サムネイル一時保存部108に保存されているサムネイルデータが用いられる。

- [0028] サムネイル作成部107はサムネイルデータの存在場所を示す情報をサムネイル処理制御部106に出力し、サムネイル処理制御部106はその情報を文書解析部104に出力する。また、サムネイルデータ作成中には、サムネイル作成部107はその中途データの存在場所を示す情報をサムネイル処理制御部106に出力し、サムネイル処理制御部106はその情報を文書解析部104に出力する。
- [0029] 文書解析部104は、文書データの解析結果と共に、サムネイル処理側御部106から入力されたサムネイルデータ、または中途データの存在場所を示す情報を表示管理部105に出力する。
- [0030] 表示管理部105は表示部142における表示を管理し、文書解析部104から入力された解析結果を表示部142に出力する。また、文書解析部104からサムネイルデータの存在場所を示す情報が入力された場合には、その情報にしたがってサムネイルデータ、または中途データを読込み、解析結果と共にサムネイルを表示部142に出力する。
- [0031] 次に、本実施の形態にかかる携帯電話100が取扱う文書データがメールデータであり、メールに添付されたメディアファイルのサムネイルを取扱う場合について説明する。
- [0032] メールに添付されるメディアファイルとしては、テキスト、静止画、アニメーション、動画、音声、音楽、およびSVG(Scalable Vector Graphics)などのベクタ・グラフィックスデータ、ならびにこれらのデータをXML(Extensible Markup Language)に準拠した形式もしくは他の任意の形式で1つに統合したデータなどが想定される。
- [0033] さらに、これらのメディアファイルのサムネイルの主な形態としては、メディアファイル が静止画であればピクセルサイズを縮小した画像データ、メディアファイルがアニメー ションや動画であれば、再生時間内の任意の再生時刻において表示されるデータを

静止画として抽出し、このピクセルサイズを縮小した画像データ、メディアファイルが テキスト、音声、および音楽であれば、ファイルフォーマットを示す拡張了などの情報 、またはそれをアイコン画像として表現した画像データ、メディアファイルがベクタ・グ ラフィックスデータであれば、データ内の各ベクトルの人きさを縮めたベクタ・グラフィ ックスデータ、などが想定される。

- [0034] また、アニメーションや動画のように、自身が時間軸に沿って配置される複数の表示データから構成されるメディアについては、再生時間内の任意の複数の再生時刻における表示データを静止画として抽出し、これを縮小することで複数のサムネイルとしてもよい。
- [0035] また、テキスト、静止画、アニメーション、動画、音声、音楽、およびベクタ・グラフィックスデータなどのうち1つ以上を2次元座標にレイアウトし(これをスライドと呼ぶことにする)、この、レイアウト情報を含むスライド1つ以上から構成される文書、たとえば複数のスライドを時間的にあるいはユーザ操作により切替えて表示していくプレゼンテーション文書などについては、各スライドのピクセルサイズを縮小したものをサムネイルとしてもよい。
- [0036] また、上述のプレゼンテーション文書が含むテキスト、静止画、アニメーション、動画、音声、音楽、およびベクタ・グラフィックスデータなどの個々のメディアデータに対しても、プレゼンテーション文書のサムネイルとは別に、前述のようにサムネイルデータを作成し表示してもよい。
- [0037] 以下の例では、メールに添付されたファイルは静止画データであり、この静止画データのピクセルサイズを縮小したものをサムネイルとして取扱う場合について説明しているが、もちろん、サムネイルの形態としては上記に挙げた各種形態であっても構わない。
- [0038] 始めに、本実施の形態にかかる携帯電話100が取扱う文書データであるメールデータのデータ構造について図3を用いて説明する。図3を参照して、メールデータは、該メールが送信された日時または該メールデータが保存された日時を示す整数型の情報(フィールド名「time」)と、該メールの送信者のアドレスを示す文字列型の情報(フィールド名「from」)と、該メールの宛先を示す文字列型の情報(フィールド名「t

- o」)と、該メールの同報宛先を示す文字列型の情報(フィールド名「cc」)と、該メールの件名を示す文字列型の情報(フィールド名「subject」)と、該メールの本文を示す文字列型の情報(フィールド名「msg_text」)と、該メールの総容量を示す整数型の情報(フィールド名「msg_size」)と、該メールに添付されたメディアファイルが格納される文書保存部103へのアクセス先を示すポインタ型の情報(フィールド名「attach __data」)とを含んで構成される。
- [0039] 図3に具体例が示されるメールデータのデータ構造は文書保存部103に保存されるメールデータのデータ構造であって、上述の各情報のうちフィールド名「time」ーフィールド名「msg_size」の情報は、文書解析部104が通信部11が受信したメールデータを解析してメールデータから取得する情報である。また、フィールド名「attach data」の情報は、通信部11が受信したメールに添付されたメディアファイルが文書保存部103に格納され、文書解析部104がその格納先の情報を書込むことでメールデータに含まれる情報である。文書保存部103でのメールデータの解析は、後に説明するメールの表示処理を行なう際にその都度行なわれてもよいし、通信部11で受信したときに行なわれて、データ構造に展開されて文書保存部103に保存してもよい
- [0040] さらに、メールに添付されるメディアファイルのデータ構造について図4を用いて説明する。図4を参照して、メディアファイルは、該メディアファイルの名前を示す文字列型の情報(フィールド名「name」)と、該メディアファイルの種類を示す文字列型の情報(フィールド名「type」)と、該メディアファイルが作成された日時を示す整数型の情報(フィールド名「time」)と、該メディアファイルの本体情報が格納される記憶部13上の本体情報の先頭へのアクセス先を示す整数型の情報(フィールド名「address」)と、該メディアファイルのサムネイルデータが格納されるサムネイル一時保存部108または文書保存部103へのアクセス先を示すポインタ型の情報(フィールド名「thumb_data」)とを含んで構成される。
- [0041] 図4にデータ構造の具体例が示されるメディアファイルのデータ構造は文書保存部 103に保存されるメディアファイルのデータであって、上述の各情報のうちフィールド 名「name」 つフィールド名「size」は、文書解析部104が通信部11が受信したメール

データに添付されるメディアファイルを解析してメディアファイルから取得する情報である。また、フィールド名「address」の情報は、通信部11が受信したメールに添付されたメディアファイルの本体情報が文書保存部103に格納され、文書解析部104がその格納先の情報を書込むことでメディアデータに含まれる情報である。また、フィールド名「thumb_data」の情報は、サムネイル作成部107から作成したサムネイルデータまたは中途データの存在場所を示す情報を受取った文書解析部104がその情報を更新することでメディアデータに含まれる情報である。

- [0042] さらに、メディアファイルの概要を提示するサムネイルを表わすデータであるサムネ イルデータのデータ構造について、図5を用いて説明する。図5を参照して、サムネイ ルデータは、該メディアファイルについての表示管理部105で取得可能なサムネイル の有/無および完成/未完成を示す整数型の情報(フィールド名「complete」)であ って具体的にサムネイルなしを示す「-1」とサムネイル完成を示す「0」と中途データ ありを示す「1」とのいずれかである情報と、該サムネイルの作成処理状態を示す整数 型の情報(フィールド名「status」)であって具体的にサムネイル作成処理完了または 中止を示す「0」と、サムネイル作成処理進行中を示す「1」とのいずれかである情報と 、該サムネイルのサイズを示す整数型の情報(フィールド名「size」)と、画像データで ある該サムネイルの本体情報が格納されるサムネイル一時保存部108または文書保 存部103上の本体情報の先頭へのアクセス先を示す整数型の情報(フィールド名「a ddress」)と、該サムネイルを作成するサムネイル作成処理が完了した日時を示す整 数型の情報(フィールド名「time」)と、該サムネイルデータに最終にアクセスした日時 を示す整数型の情報(フィールド名「lastaccess」)と、該サムネイルデータにアクセス した回数を示す整数型の情報(フィールド名「count」)と、該サムネイルデータの重 要度を示す整数型の情報(フィールド名「priority」)とを含んで構成される。
- [0043] 図5に具体例が示されるサムネイルデータのデータ構造は、サムネイル一時保存部 108に保存されるサムネイルデータのデータ構造であって、上述の各情報は、サムネイル作成部107でサムネイルデータ作成時または作成完了時またはアクセス時にサムネイル処理制御部106がサムネイル作成部107から取得して書込むことでサムネイルデータに含まれる情報である。

- [0044] 次に、第1の実施の形態にかかる携帯電話100のメールアプリケーションにおいて、ユーザがメールを開く操作を行なったときに実行される処理について、図6〜図8を用いて説明する。図6および図7のフローチャートに示される処理は、携帯電話100の制御部12が記憶部13に記憶されるメールアプリケーションを実行するためのプログラムを説出して実行し、図2に示される各機能を発揮させることで実現される。
- [0046] 図8(a)に示される受信箱のメール一覧表示画面においてカーソルが当たって選択されているメールを開く操作(たとえば操作部141を構成する決定キーを押す操作)が行なわれ、文書選択部102が操作受付部101から操作情報を受取ると(S101でYES)、文書解析部104において該メールデータが解析される(S103)。ステップS103で文書解析部104は、メールデータを図3に示されるようなデータ構造に展開し、該メールデータのフィールド名「msg_text」の情報とフィールド名「attach_data」の情報とを参照して、テキストと該メールデータに添付されたメディアファイル(以下において、添付ファイルと略す)とを抽出する。なお、上述のように、メールデータの解析は、開封の要求を受取る以前、たとえばメールを受信した時点で行なわれていてもよい。
- [0047] 文書解析部104は、ステップS103での解析結果に基づいて、該メールデータのフィールド名「msg_text」の情報からテキストを取得し、取得されたテキストは表示管理部105によって表示部142に表示される(S105)。
- [0048] さらに、ステップS103での解析の結果、フィールド名「attach_data」の情報が空(

NULL)、つまり該メールデータから添付ファイルが抽出されない場合には(S107でYES)、ステップS105のテキスト表示のみ行なって該メールを開封する処理が終了する。

- [0049] 一方、ステップS103での解析の結果、フィールド名「attach_data」の情報がある場合、つまり該メールデータから添付ファイルが抽出された場合には(S107でNO)、メールデータのフィールド名「attach_data」の情報からメディアファイルが説出され、添付ファイルが解析される。その結果、メディアファイルのフィールド名「thumb_d ata」の情報が空(NULL)、つまりサムネイルデータが存在しない場合には(S109でYES)、サムネイル処理間御部106において該添付ファイルのサムネイルデータが作成される(S111)。また、ステップS109での解析の結果、メディアファイルのフィールド名「thumb_data」の情報がある場合、つまりサムネイルデータが存在する場合には(S109でNO)、ステップS111の処理をスキップして、処理を次へ進める。
- [0050] 次に、文書解析部104は、メディアファイルのフィールド名「thumb_data」の情報からサムネイルデータを読出し、フィールド名「complete」の情報を解析する。その結果、フィールド名「complete」の情報が「0」、つまり作成済みのサムネイルが既に存在していれば(S113でYES)、フィールド名「address」の情報にしたがって該サムネイルを取得して(S115)、表示管理部105においてテキストと共に表示部142に表示する(S117)。ステップS117で表示されるテキストとサムネイルとの表示画面の具体例は図8(b)に示される。ここでは、図8(b)に示されるように、先に抽出されたテキストと共に、ステップS115で取得されたサムネイルが表示される。
- [0051] なお、本実施の形態において作成済みのサムネイルが既に存在している場合としては、すでに以下に説明するサムネイルの作成処理が実行されて作成されたサムネイルデータがサムネイル一時保存部108に保存されている場合や、該添付ファイルがもともと携帯電話100の他の機能やアプリケーションで取扱われたものであって、該機能やアプリケーションによってサムネイルが作成済みである場合(たとえばカメラで撮影した画像ファイルを携帯電話100内の保存領域に保存する際にサムネイルデータも作成され保存されている場合など)や、サムネイル自身がメールに添付されて送信されてきた場合などが考えられる。

- [0052] そして、サムネイル処理制御部106は、サムネイルデータのフィールド名「count」 の情報であるアクセス回数を1インクリメントし(S119)、フィールド名「lastaccess」の 情報を現在時刻に更新する(S121)。
- [0053] 一方、ステップS113での解析の結果、フィールド名「complete」の情報が「0」でない、つまり作成済みのサムネイルが存在しない場合(S113でNO)、図7を参照して、文書解析部104はさらにフィールド名「status」の情報を解析する。その結果、フィールド名「status」の情報が「0」、つまりサムネイル作成処理が開始していなければ(S125でNO)、サムネイル処理制御部106においてサムネイル作成部107に対してサムネイルの作成を要求し、サムネイル作成処理を開始する(S127)。そして、サムネイル処理制御部106は、フィールド名「status」の情報を「1」に更新する(S129)。なお、その場合、図8(b)に示されるテキストの表示画面において、添付ファイルが存在する旨や、または添付されているファイルの名前や数などを、テキストと共に表示することが好ましい。
- [0054] サムネイル作成処理が完了しない間(S131でNO)、文書解析部104はサムネイルデータのフィールド名「complete」の情報を解析する。その結果、フィールド名「complete」の情報が「一1」、つまり表示可能な中途データが存在していない場合(S135でNO)、表示可能なデータが存在するまで待機する。そして、サムネイル作成処理が完了すれば(S131でYES)、サムネイル処理制御部106は、フィールド名「status」の情報を「0」に、フィールド名「complete」の情報を「0」に更新する(S133)。さらに、表示管理部105においてテキストと共に表示部142に表示される(S117)。ステップS117で表示されるテキストとサムネイルとの表示画面の具体例は図8(b)および図8(c)に示される。図8(b)では、先に抽出されたテキストと共に、ステップS115で取得されたサムネイルが表示される。または、ステップS125〜S137で複数の添付ファイルのサムネイルデータが順次作成されている場合には、図8(c)に示されるように作成された順に表示される。図8(b)および図8(c)では、メールデータ「subject1」の添付ファイル「Nature.jpg」および「Duck.png」のサムネイルデータが添付順に作成され、添付順にサムネイルが表示されることを示している。
- [0055] なお、図8(b)および図8(c)は、メール内のテキストと添付ファイルのサムネイルとが

を同じ画面内に表示される具体例であるが、添付ファイルのサムネイルはテキストとは別の画面に表示されてもよい。たとえば、図8(a)でハイライト表示されているメールが開かれると、解析処理の結果、図8(d)に示されるようにまずテキストのみが表示され、この画面から、たとえば図8(e)に示されるように「Options」が選択され、さらに「Attached files」を選択するようなユーザのキー操作を受付けて、図8(f)に示されるようにテキストとは別画面において添付ファイルのサムネイルがリスト表示されてもよい。この場合、テキストが表示される画面(図8(d))において、添付ファイルが存在することを示すアイコン画像や、添付ファイルの数などを表示することにすれば、ユーザの利便性が高まりより好ましい。

- [0056] さらに、図8(b),図8(c),図8(f)に示されるように、添付ファイルのサムネイル表示 画面において、サムネイルだけでなく、個々の添付ファイルの名前やサイズ、作成さ れた日時、ファイル種別などの属性を、テキストやアイコンで同時に表示してもよい。 これにより、サムネイルを表示中の段階であっても、ファイルの名前からある程度ファ イルの内容が推測できたり、ファイルのサイズ表記を見てサムネイルが表示されるま での時間をある程度推測できたりし、ユーザの利便性が高まりより好ましい。
- [0057] このように、添付ファイルの概要を提示する情報であるサムネイルが一覧表示されることによって、ユーザは添付ファイルの内容の概要が把握できるようになり、ユーザにとって有用なデータと不要なデータとの見分けが、実際に添付ファイルを開かなくてもある程度可能となり、特に添付ファイルが複数存在する場合に内容の把握をスムーズに行なえるので便利である。
- [0058] なお、1つのメールに複数のメディアファイルが添付されている場合、図8に示されるように、サムネイル作成処理を添付されている順番で開始してもよいし、添付されている順番とは関係のない順序で開始してもよい。サムネイル作成処理の開始順の他の具体例としては、ファイルサイズに基づいた順が挙げられる。その場合の表示部142に表示される画面遷移の具体例を図9に示す。
- [0059] 図9を参照して、サムネイルデータを作成すべき添付ファイル「Roulette. jpg」、「Duck. jpg」、「Earth. gif」、および「Weathercook. jpg」が、この順にメールに添付されているものとする。このとき、ステップS127で、文書解析部104からサムネイルデ

ータの取得するよう要求を受取ったサムネイル処理制御部106は、上述の4個の添付ファイルのサイズを比較して、まず最もサイズの小さい「Earth. gif」についてサムネイル作成部107に対してサムネイルデータを作成するよう要求する。そして、作成された「Earth. gif」のサムネイルがまず表示される。図9(b)は、最もサイズの小さい添付ファイルのサムネイルのみが表示された画面表示の具体例を示す図である。

- [0060] 次に、2番目にサイズの小さい「Roulette. jpg」についてサムネイル作成部107に対してサムネイルデータを作成するよう要求する。そして、作成された「Roulette. jpg」のサムネイルが次に表示される。図9(c)は、2番目にサイズの小さい添付ファイルのサムネイルも表示された画面表示の具体例を示す図である。このようにサイズの小さい添付ファイルから順にサムネイルデータが作成されてサムネイルが表示され、図9(d)に示されるように、最終的にすべての添付ファイルのサムネイルが表示される。
- [0061] 通常、ファイルサイズの小さな添付ファイルほど、サムネイル作成に要する時間は短くなると考えられるため、上記の方法が採用されることで、より早い段階で完成したサムネイルが表示され、ユーザのストレスを軽減することができる。
- [0062] さらに、1つのメールに複数のメディアファイルが添付されている場合、画面上にサムネイルを並べて表示する際の順序関係は、図8や図9に示されるように添付の順序と同じにしてもよいし、異なっていてもよい。たとえば、サムネイル作成処理が完了したものから順にサムネイルを並べて表示することにしてもよい。
- [0063] これにより、画面内に完成済みのサムネイルをより多く、サムネイルが未完成であるファイルをより少なく表示することが可能になる。
- [0064] さらに、1つのメールに複数のメディアファイルが添付されている場合、各ファイルのサムネイル作成処理の進行に伴ってサムネイルのリスト表示の形態を変化させてもよい。図10は、その場合の表示部142に表示される画面遷移の具体例を示す図である。
- [0065] サムネイルデータを作成すべき添付ファイル「001. jpg」、「002. jpg」、「003. jpg」、および「004. jpg」のサムネイルデータがこの順に作成され、作成された順にサムネイルを表示するものとする。このとき、ステップS117で、サムネイルデータのフィールド名「address」の情報にしたがってサムネイルデータを取得した表示管理部105

は、「001. jpg」のサムネイルデータが完成した時点で、サムネイルをリスト表示する 領域全体に該サムネイルを大きく表示し(図10(a))、続いて「002. jpg」のサムネイ ルデータが完成した時点で、当該領域に「001. jpg」のサムネイルと「002. jpg」のサ ムネイルとを並べて表示し(図10(b))、続いて「003. jpg」のサムネイルデータが完 成した時点で、当該領域に「001. jpg」のサムネイルと「002. jpg」のサムネイルと「0 03. jpg」のサムネイルとを並べて表示し(図10(c))、最後に「004. jpg」のサムネイ ルデータが完成した時点で、当該領域に「001. jpg」のサムネイルと「002. jpg」のサ ムネイルと「003. jpg」のサムネイルと「004. jpg」のサムネイルとを並べて表示する(図10(d))よう、表示部142における表示を制御する。

- [0066] 上記の表示方法を採用することにより、サムネイルが未完成であることによる表示の 空白領域をより小さくすることができ、また表示形態が順次変化するため、表示完了 までの時間、ユーザを飽きさせないという効果が期待できる。
- [0067] なお、上記の表示方法を採用する場合、現在未完成のサムネイルがあと何枚あるのか、サムネイル作成処理は全体の何割くらい進んでいるのかが一目ではわかりにくくなる恐れがあるので、進捗度合いを示すテキスト(たとえば、全4枚のうち2枚まで完成し、表示できている状態では「2/4」と表示)や、プログレスバーなどのグラフィックを、サムネイルリストと共に表示させることが好ましい。図10に示される表示1001はプログレスバーを用いた表示例である。全部で4枚作成するサムネイルのうち1枚の作成が済み、表示されている図10(a)の状態ではバーの4分の1程度、同様に図10(b)では半分程度、図10(c)では4分の3程度が反転表示される。4枚全てのサムネイルが完成した図10(d)ではプログレスバーの役割は終えたので非表示にしている
- [0068] 携帯電話100でメールを開封する処理の説明に戻って、ステップS125での解析の結果、フィールド名「status」の情報が「1」、つまりサムネイル作成処理が進行中であって(S125でYES)、その作成が完了していない場合(S131でNO)、文書解析部104はサムネイルデータのフィールド名「complete」の情報を解析する。その結果、フィールド名「complete」の情報が「1」、つまり表示可能な中途データが存在していれば(S135でYES)、表示管理部105において中途データが表示部142に表示され

る(S137)。

- [0069] ステップS137で表示される中途データの表示画面の第1の具体例を図11に示す。第1の具体例では、ステップS127において、サムネイル作成部107は画像ファイルのサムネイル作成処理を画像の左上点から右下点に向かって実行し、中途データとして、作成中のサムネイルを段階的にサムネイル一時保存部108に保存する。表示管理部105は、ステップS137で、表示画面のサムネイルを表示する領域に、中途データとして途中まで作成されているサムネイルを段階的に表示する。具体的には、表示部142に表示されるサムネイルのうち1番目のサムネイルである左上のサムネイルに注目すると、図11(a) 一図11(d) にかけて、左上点から右下点に向かって段階的に表示される。同時に、2番目のサムネイルである右上のサムネイルも、1番目のサムネイルの表示に遅れて、左上点から右下点に向かって段階的に表示される。
- [0070] また、ステップS137で表示される中途データの表示画面の第2の具体例を図12に示す。第2の具体例でも第1の具体例と同様に、ステップS127において、サムネイル作成部107は画像ファイルのサムネイル作成処理を画像の左上点から右下点に向かって実行し、中途データとして、作成中のサムネイルを段階的にサムネイル一時保存部108に保存する。第2の具体例では、表示管理部105は、ステップS137で、表示画面のサムネイルを表示する領域に、中途データとして途中まで作成されているサムネイルを最終的なサムネイルのピクセルサイズに拡大して表示する。具体的には、表示部142に表示されるサムネイルのうち1番目のサムネイルである左上のサムネイルに注目すると、図12(a) 〜図12(d) にかけて、左上点から右下点に向かって段階的に作成されるサムネイルが、最終的なサムネイルのピクセルサイズに拡大されて表示される。
- [0071] なお、サムネイル作成部107でのサムネイルの作成順は、画像の左上点から右下点に向かう順に限定されず、他の順で作成されてもよい。たとえば、画像中央から周辺部に向かって作成されてもよく、その場合のステップS137で表示される中途データの表示画面の第3の具体例を図13に示す。第3の具体例でも第1の具体例と同様に、ステップS127において、サムネイル作成部107は画像ファイルのサムネイル作成処理を画像の中央から周辺部に向かって実行し、中途データとして、作成中のサ

ムネイルを段階的にサムネイル一時保存部108に保存する。表示管理部105は、ステップS137で、表示画面のサムネイルを表示する領域に、中途データとして途中まで作成されているサムネイルを段階的に表示する。具体的には、表示部142に表示されるサムネイルのうち1番目のサムネイルである左上のサムネイルに注目すると、図13(a)〜図13(d)にかけて、中央から周辺部に向かって段階的に表示される。

- [0072] また、上述と同様に、ステップS137で、表示管理部105は、表示画面のサムネイルを表示する領域に、中途データとして途中まで作成されているサムネイルを最終的なサムネイルのピクセルサイズに拡大して表示してもよい。その場合のステップS137で表示される中途データの表示画面の第4の具体例を図14に示す。表示部142に表示されるサムネイルのうち1番目のサムネイルである左上のサムネイルに注目すると、図14(a) 一図14(c) にかけて、中央から周辺部に向かって段階的に作成されるサムネイルが、最終的なサムネイルのピクセルサイズに拡大されて表示される。
- [0073] また、ステップS137で表示される中途データの表示画面の第5の具体例を図15に示す。第5の具体例では、ステップS127において、サムネイル作成部107は画像ファイルのサムネイル作成処理を画像の各ブロックの低周波成分から高周波成分に向かって実行し、中途データとして、作成中のサムネイルを段階的にサムネイル一時保存部108に保存する。表示管理部105は、ステップS137で、表示画面のサムネイルを表示する領域に、中途データとして途中まで作成されているサムネイルを段階的に表示する(プログレッシブ表示)。具体的には、図15(a)〜図15(d)にかけて、サムネイルが画像の各ブロックの低周波成分から高周波成分に向かって段階的に表示される。
- [0074] また、ステップS137で表示される中途データの表示画面の第6の具体例を図16に示す。第6の具体例では、ステップS127において、サムネイル作成部107は画像ファイルのサムネイル作成処理を、画像の上部から下部へ向かって実行し、中途データとして、作成中のサムネイルを段階的にサムネイル一時保存部108に保存する。表示管理部105は、ステップS137で、表示画面のサムネイルを表示する領域に、中途データとして途中まで作成されているサムネイルを段階的に表示する。具体的には、表示部142に表示されるサムネイルのうち1番目のサムネイルである左上のサムネイ

ルに注目すると、図16(a) 一図16(d) にかけて、上部から下部に向かって段階的に表示される。

- [0075] 以上の第1〜第6の具体例では、ステップS137でサムネイル作成処理途中の画像データである中途データを表示するものとして説明したが、元の画像ファイルに拠らない他の画像データを代替データとして表示してもよい。この場合、サムネイル作成部107は、サムネイル作成処理が完了するまでの間、予め記憶部13に格納されている画像データ、または生成した画像データを代替データとして設定する。なお、1つのサムネイルに対して代替データが複数設定され、または生成され、サムネイル作成処理が完了するまでの間に何度か切替わるようにしてもよい。
- [0076] ステップS137で代替データが表示される場合の代替データの表示画面の具体例を図17に示す。この場合、ステップS127において、サムネイル作成部107はサムネイル作成処理が完了するまでの間、サムネイルに替えて代替データを設定または生成する。そして、表示管理部105は、ステップS137で、表示画面のサムネイルを表示する領域に、代替データを表示する。具体的には、表示部142に表示されるサムネイルのうち1番目のサムネイルである左上のサムネイルに注目すると、サムネイル作成処理が完了していない図17(a)では代替データである画像が表示され、サムネイル作成処理が完了した図17(b)でサムネイルが表示される。同様に、2番目のサムネイルである右上のサムネイルに注目すると、サムネイル作成処理が完了していない図17(a)、図17(b)では代替データである画像が表示され、サムネイル作成処理が完了していない図17(a)、図17(b)では代替データである画像が表示され、サムネイル作成処理が完了した図17(c)でサムネイルが表示される。
- [0077] ステップS137で表示されるサムネイルの他の具体例としては、元の画像ファイル内の1点以上のピクセルのRGB値の平均値で塗りつぶした画像データであってもよい。または、元の画像ファイルのピクセルサイズを縮小した画像データ、色数を減らした画像データであってもよい。
- [0078] 以上のように、本発明にかかる情報出力装置である携帯電話100では添付ファイルのサムネイルを一覧表示することによって、ユーザは、添付ファイルの内容の概要が把握できるようになり、ユーザにとって有用なデータと不要なデータとの見分けが、実際に添付ファイルを開かなくてもある程度可能となって、特に添付ファイルが複数

存在する場合に内容の把握をスムーズに行なえるので便利である。

- [0079] さらに、本発明にかかる情報出力装置である携帯電話100でサムネイル作成処理 の途中経過である中間データを段階的に表示することにすれば、各サムネイルの内 容を少しでも早く見たいというユーザの欲求に応えることができる。
- [0080] さらに、本発明にかかる情報出力装置である携帯電話100では代替データを用意することにより、ユーザがあるメールを開いたときに、もし表示すべきサムネイルがなかったとしても、代替となるデータを表示できるので、ユーザの利便性が向上する。
- [0081] なお、上述の実施の形態においては、サムネイルまたは代替データをメールを受信 した携帯電話100にて作成していたが、サムネイルまたは代替データを、送信側の 端末装置またはメール配送を中継するサーバにて作成する構成にしてもよい。
- [0082] ただし、送信するメールにサムネイルまたは代替データを含めると、受信側の携帯 電話100の送受信可能データサイズを超過して送受信不能になってしまったり、デ ータ虽の増加により送信者、受信者への課金が増えてしまったりする問題が生じかね ないので、送信データに含まれるサムネイルまたは代替データは、送信可能データ サイズを超過しない範囲、また、送信者や受信者への課金が増えない範囲のデータ であることが好ましい。
- [0083] また、メールの送信端末と受信端末とで、所定の記号や番号を指定することによって双方が同一のアイコン画像など代替データとなるデータを参照できる場合においては、メール送信時に記号や番号を一緒に送ることによって、アイコン画像などを代替データとして扱うことも可能である。これにより代替データのための送信データの増分を最小限に抑えることができる。
- [0084] ところで、本実施の形態にかかる携帯電話100は上述の処理を実行することで作成されたサムネイルデータを記憶部13の所定領域であるサムネイル一時保存部108に保存するものとするが、上述の処理を繰返すうちに、サムネイルデータを保存するための領域がいっぱいになる場合がある。その場合、サムネイル一時保存部108は、保存されているサムネイルデータに付随する属性を参照して、適宜削除または他の保存領域(たとえば文書保存部103)に移動することが好ましい。そこで、本実施の形態にかかる携帯電話100での、サムネイルデータの削除または移動処理について

図18のフローチャートを用いて説明する。図18のフローチャートに示される処理もまた、携帯電話100の間御部12が記憶部13に記憶されるメールアプリケーションを実行するためのプログラムを説出して実行し、図2に示される各機能を発揮させることで実現される。

- [0085] 図18を参照して、はじめに、たとえば上述のステップS127の処理を実行する際など、新たにサムネイルを作成する必要が生じた場合(S501でYES)、サムネイル処理制御部106はサムネイル一時保存部108に保存されている各サムネイルデータの図4に示される構造体を走査し、フィールド名「size」の情報である各サムネイルのデータサイズの合計を第出する(S503)。
- [0086] なお、ここでのサムネイルデータの削除または移動処理を開始するトリガとなる条件は、上述の新たにサムネイルを作成する必要が生じた場合に限定されず、たとえば、 所定周期や、携帯電話100の電源が投入されたときや、使用可能メモリが所定量以 下になったときや、その他所定のタイミングであってもよい。
- [0087] 次に、サムネイル処理制御部106は、算出された合計値と予め設定されている所定値とを比較して、合計値が所定値を越えていない場合には(S505でNO)、サムネイルデータの削除または移動は不要であると判断して、本処理を終了する。ここでの「所定値」は、予め携帯電話100に固有の値として設定されて記憶部13に格納されていてもよいし、ユーザ操作で設定されるものであってもよい。
- [0088] 一方、ステップS505での比較において、合計値が所定値を越えている場合には(S505でYES)、サムネイルデータの削除または移動を実行するために以降の処理が実行されて削除または移動するサムネイルデータが、マルチメディアデータの属性による条件に照らし合わせて抽出される。
- [0089] 第1の条件として、まず、サムネイルデータのフィールド名「complete」の情報を参 照して、フィールド名「complete」の情報が「0」であるサムネイルデータ、つまり、サム ネイル作成処理が完了しているサムネイルデータが抽出される(S507)。
- [0090] 次に、第2の条件として、ステップS507で抽出されたサムネイルデータについてフィールド名「priority」の情報が参照されて、フィールド名「priority」の情報である重要度が予め設定されている所定値以下のサムネイルデータ、つまり、所定の重要度

よりも 軍要度の低いマルチメディアデータのサムネイルデータが抽出される(S509)。 ここでの「所定値」もまた、予め携帯電話100に固有の値として設定されて記憶部13 に格納されていてもよいし、ユーザ操作で設定されるものであってもよい。

- [0091] 次に、第3の条件として、ステップS509で抽出されたサムネイルデータについてフィールド名「lastaccess」の情報が参照され該サムネイルの表示状況に応じて、フィールド名「lastaccess」の情報である値が最も小さいサムネイルデータ、つまり、該マルチメディアデータへの最終のアクセスが最も古いサムネイルデータが抽出される(S511)。
- [0092] そして、サムネイル処理側御部106は、ステップS511で抽出されたサムネイルデータをサムネイル一時保存部108から削除または移動する(S513)。
- [0093] その後、処理を再度ステップS503に戻して、サムネイルー時保存部108に保存されているサムネイルデータのデータサイズの合計が所定値を越えないようになるまで (S505でNO)、上述の以降の処理を繰返す。
- [0094] なお、削除または移動するサムネイルデータの条件は上に挙げた第1〜第3の条件に限定されず、たとえば、作成日時の古いサムネイルから順に削除または移動する、データサイズの大きなサムネイルから順に削除または移動する、作成に要する時間、消費電力などを勘案し、再びサムネイル作成するための処理量や消費電力量、またはそれを導出する符号化種別等の属性などのコストが少ないものから順に削除または移動する、などのサムネイルデータ自身の属性や、最近表示されていないものから順に削除または移動する、表示頻度が低いものから順に削除または移動する、などのサムネイルの表示状況に応じた条件であってもよい。
- [0095] 本実施の形態にかかる携帯電話100が上述のサムネイルデータの削除または移動 処理を実行することで、近い将来アクセスされる可能性の高いメールの添付ファイル についてより優先的にサムネイルを保存しておくことができ、ユーザの利便性が向上 する。
- [0096] さらに、サムネイル処理制御部106は、サムネイル一時保存部108に複数の削除 候補のサムネイルデータがある場合に、1つのメールに添付された複数のファイルの サムネイルデータのすべてを削除しないように、つまり1つのメールについて少なくと

も1つの添付ファイルのサムネイルデータを残すように、1つのメールに添付されたファイルのサムネイルデータの中から削除対象を選択するよう制御することも好ましい。 このようにすることにより、ユーザがあるメールを開いたときに少なくとも1つのサムネイルは表示できる可能性が高くメールのサムネイル表示が早まり、ユーザの利便性がより向上する。

[0097] また、サムネイルー時保存部108は、削除候補であるサムネイルデータを削除また は移動するのではなく、データサイズを削減する処理を行なうことにしてもよい。たと えば、画像のピクセルサイズを縮小する、画像の色数を減らす、サムネイルをアイコン などの代替画像に差替える、などである。このようにすることにより、ユーザがあるメー ルを開いたときに、もし表示すべきサムネイルがなかったとしても、代替となるデータ を表示できるので、ユーザの利便性がより向上する。

[0098] [第2の実施の形態]

第2の実施の形態にかかる携帯電話100のハードウェア構成は、図1に示される第 1の実施の形態にかかる携帯電話100のハードウェア構成と同様であるので、ここで の説明を繰返さない。

- [0099] 図19に、第2の実施の形態にかかる携帯電話100において表示する文書を選択して表示する機能、および、サムネイルデータを作成する機能にかかる機能構成の具体例を示す。図19を参照して、本実施の形態にかかる携帯電話100は、図2に示される第1の実施の形態にかかる携帯電話100の機能構成に加えて、先行処理管理部109と、電源管理部110と、メモリ管理部111とをさらに含んで構成される。これらの機能もまた、制御部12が、記憶部13に記憶されるプログラムを読出し、そのプログラムを実行して図1に示されるハードウェア構成の各部を制御することによって発揮される。
- [0100] 先行処理管理部109は、現在文書リスト画面内でどの文書にカーソルが当たって 選択されているか、または、どの文書が開かれているかの情報を、文書選択部102よ り取得する。
- [0101] 電源管理部110は、図1には図示されない電源供給部である電池の残量を監視し、電池残量に関する情報を先行処理管理部109に出力する。また、メモリ管理部11

1も記憶部13の使用状況を監視し、使用可能メモリ残量に関する情報を先行処理管理部109に出力する。

- [0102] そして、先行処理管理部109は、文書選択部102より取得した情報に基づいて、次にユーザ操作によって開かれると想定される文書から順に、文書選択部102に対して選択することを要求し、文書選択部102に文書解析部104を介してサムネイル処理制御部106に対してサムネイルの要求をさせる。その際、電源管理部110から入力された情報や、メモリ管理部111から入力された情報などを参照する。
- [0103] 以下、図19に示される他の機能構成については、すでに第1の実施の形態において述べた機能と同様であるため、ここでの説明は繰返さない。また、本実施の形態にかかる携帯電話100が取扱うデータについても第1の実施の形態にかかる携帯電話100の取扱うデータと同様であるため、ここでの説明は繰返さない。
- [0104] 次に、第2の実施の形態にかかる携帯電話100のメールアプリケーションにおいて、ユーザがメールの受信箱を開く操作を行なったときに実行される処理について、図20のフローチャートを用いて説明する。図20のフローチャートに示される処理もまた、携帯電話100の制御部12が記憶部13に記憶されるメールアプリケーションを実行するためのプログラムを読出して実行し、図2に示される各機能を発揮させることで実現される。
- [0105] 図20を参照して、始めに、メールアプリケーションの実行を開始して、メールの受信 箱を開く操作が行なわれて文書選択部102が操作受付部101から操作情報を受取 ると(S201でYES)、文書解析部104において文書保存部103に保存されているメールファイルが読込まれる(S203)。その中に、メールデータを図3に示されるようなデータ構造に展開する処理が行なわれていない未処理のメールデータが含まれる場合(S205でYES)、文書解析部104において該メールデータが解析される(S207)。ステップS207での処理は、第1の実施の形態のステップS103と同様の処理であるため、ここでの詳細な説明は繰返さない。そして文書解析部104は、データ構造体に展開されて解析されたメールデータより送信元メールアドレスなどを取得して、受信箱を表示する(S209)。ここで表示される受信箱の表示画面は、第1の実施の形態において図8(a)に具体例を挙げて説明されたものと同様であるため、ここでの説明

は繰返さない。

- [0106] ステップS203で読込まれたメールファイルがすべてデータ構造に展開する処理が行なわれているものである場合には(S205でNO)、先行処理管理部109はそれらのメールデータが読込まれたことを文書選択部102より取得し、それらのメールデータついて先読み処理を実行する(S211)。先読み処理とは、ユーザ操作によって近い将来に内容が表示されると予想されるメールに対して添付されているファイルのサムネイル化を先行して行なう処理を言う。ステップS211での先読み処理については、後にサブルーチンを挙げて詳細に説明する。
- [0107] そして、受信箱の表示画面においてカーソルが当たっているメールを開く操作(たとえば操作部141を構成する決定キーを押す操作)が行なわれ、文書選択部102が操作受付部101から操作情報を受取ると(S213でYES)、メール表示処理が実行される(S215)。ステップS215でのメール表示処理についても、後にサブルーチンを挙げて詳細に説明する。
- [0108] 以上で第2の実施の形態にかかる携帯電話100での処理が終了する。
- [0109] 次に、上述のステップS211で実行される先読み処理について説明する。
- [0110] 図21を参照して、上述のステップS211で先読み処理を実行すると(S301でNO)、先行処理管理部109は、電源管理部110から入力される電池の残量に関する情報と、メモリ管理部111から入力される記憶部13の使用状況に関する情報と、文書選択部102を介して操作受付部101で受付けたユーザ操作についての情報とを参照して、電池の残量がしきい値をまたいで変化があるか否か(S303)、使用が可能なメモリの残量がしきい値をまたいで変化あるか否か(S305)、およびユーザからの操作があるか否か(S307)の各条件について、該当するか否かを判定する。ステップS303〜S307の判定の結果、1つでも上記条件を満たす場合、先行処理管理部109は、先読み処理の対象とするメール群を決定する処理を実行する(S309)。
- [0111] このように、先読み処理の対象とするメール群は、携帯電話100の電池の残量や使用が可能なメモリの残量などの状況情報によって可変であることが好ましい。 すなわち、電池の残量が多いときや、充電器に接続されているとき、使用が可能なメモリの残量が多いときほど、より多くのメールを先読み処理の対象とし、逆に、電池の残量

が少ないとき、メモリの残量が少ないときほど、先説み処理の対象とするメールを少なくする、または先説み処理を行なわないことにする、などとする構成であることが好ましい。これにより、電池の消耗や、携帯電話の他のアプリケーションの実行の妨げを避けることができる。

- [0112] また、先説み処理の対象とするメール群は、画面表示状況の変化やユーザが設定を変更する操作などに応じて、適宜変更されることも好ましい。すなわち、ユーザが受信箱内でカーソルを移動させるのに応じて、カーソルが近いメールに対する先説み処理を優先し、カーソルが遠くなったメールに対する先説み処理を中止する、などとする構成であることが好ましい。これにより、近い将来に閲覧される可能性の高いメールに対して、先説み処理を優先させることができる。
- [0113] ステップS309での決定方法については、本発明において限定されない。たとえば、カーソルが当たって選択されているメールデータから所定の範囲を先読み処理の対象とすると予め設定されている場合、その設定に基づいて決定されてもよいし、所定の範囲はユーザ操作によって設定されるものであってもよい。ユーザ操作によって設定される場合、メールの本文のみを確認したいような場合には先読み処理を行なわない設定にするなどできて利便性が増す。
- [0114] より具体的には、選択されているメールデータの1つ前から3つ先までの範囲にあるメールデータを先読み処理の対象とするものと設定されている場合、図23に示されるメールデータのデータ構造の具体例を参照して、メールデータ20にカーソルが当たって選択されているときには、ステップS309で先行処理管理部109は、範囲21に含まれるメールデータ群を先読み処理の対象と決定する。このように、選択されているメールデータに基づいて先読み処理の対象とするメールデータ群を決定して先読み処理を実行することで、ユーザがメールを閲覧する際に、該メールに添付されていたファイルのサムネイルが完成している可能性を高くすることができる。
- [0115] また、先読み処理の対象とするメールデータ群の決定方法の他の具体例としては、 現在選択されているメールと、送信元、件名などの属性を同じくするメールが、先読 み処理の対象とするメールデータ群に決定されてもよい。また、受信メールの保存領 城を複数設け、送信者ごとに、あるいは適当なグループごとなど、メールの属性に応

じて保存先を分類する場合においては、特定の属性に応じた保存領域に保存される メールデータ群が、先行サムネイル作成処理の対象とするメールデータ群に決定さ れてもよい。

- [0116] ステップS309で先齢み処理の対象とするメールデータ群が決定されると、先行処理管理部109はメールデータ群に含まれる各メールデータについて先齢み処理を実行したか否かを判定する(S311)。そして、上述のメールデータ群に含まれるすべてのメールデータについて先齢み処理が完了している場合には(S311でNO)、先齢み処理を終了して、処理を図20に示されるメインルーチンに戻す。
- [0117] 一方、上述のメールデータ群の中に先読み処理を実行していないメールデータが 含まれる場合には(S311でYES)、先行処理管理部109は、先読み処理を実行して いないメールデータの中から1つ、先読み処理の対象とするメールデータを決定する (S313)。ここでのメールデータの決定方法もまた、画面表示状況の変化や、電池の 残量やメモリの使用状況の変化や、ユーザの設定変更操作などに応じて、適宜変更 されることが好ましい。
- [0118] 続いて図22を参照して、文書選択部102が先行処理部109からステップS313での決定を受取ると、文書解析部104において該メールデータが解析される(S323)。ここでの解析は、第1の実施の形態におけるステップS103での処理と同様であるため、詳細な説明は繰返さない。ステップS323での解析の結果、該メールデータのフィールド名「attach_data」の情報が空(NULL)、つまり該メールデータから添付ファイルが抽出されない場合には(S325でYES)、該メールデータについての先読み処理を終了して、処理を図21のステップS301に戻し、再度上述の処理を繰返す。
- [0119] 一方、ステップS323での解析の結果、フィールド名「attach_data」の情報がある場合、つまり該メールデータから添付ファイルが抽出された場合には(S325でNO)、文書解析部104はそのメールデータのフィールド名「attach_data」の情報からメディアファイルを読出し、図4に示されるデータ構造に展開されて以降の処理が実行されていない添付ファイルがあるか否かを判定する(S327)。たとえば、ステップS313で先読み処理の対象に決定されたメールデータが図23に示されるメールデータ20であるときに、図24に示されるように、メールデータ20のフィールド名「attach data

」の情報からメディアファイル「nature. jpg」,「Duck. png」,「Sunset. png」を説出し、図4に示されるデータ構造に展開されて以降の処理が実行されていない添付ファイルがあるか否かを判定する

その結果、すべての添付ファイルについて処理済みである場合には(S327でNO) 、該メールデータについての先説み処理を終了して、処理を図21のステップS301 に戻し、再度上述の処理を繰返す。

- [0120] 一方、ステップS327での判定の結果、処理を行なっていない添付ファイルがある 場合には、文書解析部104は、その中の1つの添付ファイルについて図4に示される ようなデータ構造に展開し、メディアデータを解析する(S329)。その結果、メディア ファイルのフィールド名「thumb_data」の情報が空(NULL)、つまりサムネイルデ ータが存在しない場合には(S331でYES)、サムネイル処理制御部106はサムネイ ル作成部107に該添付ファイルのサムネイルデータを作成させる(S333)。図24に おいては、メディアファイル「Sunset. png」のフィールド名「thumb_data」の情報 が空(NULL)であるため、メディアファイル「Sunset. png」のサムネイルデータを作 成させる。
- [0121] また、ステップS329での解析の結果、メディアファイルのフィールド名「thumb_da ta」の情報がある場合、つまりサムネイルデータが存在する場合には(S331でNO)、ステップS333の処理をスキップして、処理を次へ進める。
- [0122] 次に、文書解析部104は、メディアファイルのフィールド名「thumb_data」の情報からサムネイルデータを読出し、フィールド名「complete」の情報を解析する。図25に、上述のメディアファイル「Nature.jpg」、「Duck.png」のデータ構造についての具体例を挙げる。図25に示されるメディアファイル「Nature.jpg」のように、解析の結果、フィールド名「complete」の情報が「0」、つまり作成済みのサムネイルが既に存在していれば(S335でYES)、該添付ファイルについての処理を終了して、処理をステップS327に戻し、再度上述の処理を繰返す。
- [0123] 一方、図25に示されるメディアファイル「Duck. png」のように、ステップS335での解析の結果、フィールド名「complete」の情報が「0」でない、つまり作成済みのサムネイルが存在しない場合(S335でNO)、文書解析部104はさらにフィールド名「stat

us」の情報を解析する。その結果、フィールド名「status」の情報が「O」、つまりサムネイル作成処理が開始していなければ(S337でNO)、サムネイル処理制御部106においてサムネイル作成部107に対してサムネイルの作成を要求し、サムネイル作成処理を開始する(S339)。そして、サムネイル処理制御部106は、フィールド名「status」の情報を「1」に更新する(S341)。

- [0124] そして、サムネイル作成処理が完了すれば(S337でYESかつS343でYES)、サムネイル処理間御部106は、フィールド名「complete」の情報を「0」に更新し(S345)、該添付ファイルについての処理を終了して処理をステップS327に戻し、再度上述の処理を繰返す。
- [0125] 以上の処理を繰返して、該メールデータの全ての添付ファイルについて処理を完了すると(S327でNO)、処理を図21のステップS301に戻し、再度上述の処理を繰返す。つまり、ステップS309で決定された先説み処理対象のメール群のうちのステップS313で決定された1つのメールデータについて先読み処理が完了し、まだステップS309で決定された先読み処理対象のメール群のうちの他のメールデータについて先読み処理を行なう場合(S301でNO)、再度ステップS303〜S307の各処理を行なって、1つでも条件を満たす場合、先行処理管理部109はステップS309で先読み対象とするメール群を決定し直して以降の処理を繰返す。
- [0126] なお、上述の処理では、先読み処理の対象となるメールデータが複数存在する場合において1つのメールデータに添付された添付ファイルのすべてについてサムネイル作成処理を完了してから次のメールデータに対して先読み処理を実行するものとしたが、先行処理管理部109は、先読み処理の対象となる複数のメールデータのすべてに対して、添付された添付ファイルのうちの少なくとも1つの添付ファイルのサムネイル作成処理が完了することを優先するように処理を制御してもよい。このようにすることにより、あるメールを開いたときに少なくとも1つのサムネイルは完成済みであって表示できる可能性が高まり、ユーザの利便性が向上する。
- [0127] 次に、上述のステップS215で実行されるメール表示処理について図26および図2 7のフローチャートを用いて説明する。
- [0128] 図26を参照して、始めに、文書解析部104において、表示処理の対象となるメー

ルデータが解析される(S401)。ここでの処理は、第1の実施の形態におけるステップS103での処理と同様であるため、説明を繰返さない。そして文書解析部104は、ステップS401での解析結果に基づいて、該メールデータのフィールド名「msg_text」の情報からテキストを取得し、取得されたテキストは表示管理部105によって表示部142に表示される(S403)。

- [0129] さらに、文書解析部104は該メールデータのフィールド名「attach_data」の情報をチェックし、フィールド名「attach_data」の情報が空(NULL)、つまり該メールデータから添付ファイルが抽出されない場合には(S407でYES)、ステップS403のテキスト表示のみ行なって該メールを開封する処理を終了する。
- [0130] 一方、解析の結果、フィールド名「attach_data」の情報がある場合、つまり該メールデータから添付ファイルが抽出された場合には(S407でNO)、サムネイルが表示されていない添付ファイルがないかチェックする(S409)。サムネイルが表示されていない添付ファイルがある場合には(S409でYES)、文書解析部104はメールデータのフィールド名「attach_data」の情報からメディアファイルを読出し、添付ファイルを解析する(S417)。その結果、メディアファイルのフィールド名「thumb_data」の情報が空(NULL)、つまりサムネイルデータが存在しない場合には(S419でYES)、サムネイル処理制御部106において該添付ファイルのサムネイルデータが作成される(S421)。また、ステップS417での解析の結果、メディアファイルのフィールド名「thumb_data」の情報がある場合、つまりサムネイルデータが存在する場合には(S419でNO)、ステップS421の処理をスキップして、処理を次へ進める。
- [0131] 次に、図27を参照して、文書解析部104は、メディアファイルのフィールド名「thu mb_data」の情報からサムネイルデータを読出し、フィールド名「complete」の情報を解析する。その結果、フィールド名「complete」の情報が「1」、つまり表示可能な中途データが存在していれば(S431でNO、かつS439でYES)、表示管理部105において中途データが表示部142に表示される(S441)。ここでの中途データは、第1の実施の形態で説明されたように、サムネイル作成処理の途中段階のデータであって、ステップS441では図8〜図16に示されたように中途データが段階的に表示される。また、第1の実施の形態で説明されたように、中途データに替えて代替データが

取得されて、ステップS441では図17に示されたように代替データが表示されてもよい。

- [0132] 一方、ステップS431での解析の結果、フィールド名「complete」の情報が「-1」、つまり表示できるサムネイルデータも中途データも存在しない場合(S439でNO)、文書解析部104はさらにフィールド名「status」の情報を解析する。その結果、フィールド名「status」の情報が「0」、つまりサムネイル作成処理が開始していなければ(S443でYES)、サムネイル処理制御部106はサムネイル作成部107に対してサムネイルの作成を要求し、サムネイル作成処理が開始される(S445)。そして、サムネイル処理制御部106は、フィールド名「status」の情報を「1」に更新する(S447)。
- [0133] 他方、ステップS431での解析の結果、フィールド名「complete」の情報が「O」、つまり作成済みのサムネイルが既に存在していれば(S431でYES)、フィールド名「ad dress」の情報にしたがって該サムネイルが取得されて、表示管理部105においてテキストと共に表示部142に表示される(S433)。
- [0134] なお、本実施の形態において作成済みのサムネイルが既に存在している場合としては、上述の処理の結果サムネイルが作成された場合や、先に述べた先読み処理でサムネイルが作成されて、サムネイル一時保存部108に保存されている場合などが該当する。
- [0135] そして、サムネイル処理制御部106は、サムネイルデータのフィールド名「count」 の情報であるアクセス回数を1インクリメントし(S435)、フィールド名「lastaccess」の 情報を現在時刻に更新する(S437)。
- [0136] サムネイル処理制御部106は、上述の図27に示される処理を、表示処理対象のメールデータに添付されたすべての添付ファイルについて実行させる。そして、サムネイル未表示の添付ファイルがなくなり、該メールデータに添付されたすべての添付ファイルのサムネイルが表示されると(S409でYES)、メール表示処理を終了して、図20に示されるメインルーチンに処理を戻す。
- [0137] このように、第2の実施の形態にかかる携帯電話100ではユーザ操作に先行してサムネイルの作成を行ない、さらにユーザ操作にサムネイルの作成が間に合わなかった場合でも、上述のメール表示処理を実行してより早い段階で完成したサムネイルを

表示することができる。このため、ユーザのストレスを軽減することができる。

- [0138] なお、上述の第1の実施の形態および第2の実施の形態では、本発明にかかる情報出力装置である携帯電話100が、メールに添付された静止画データである添付ファイルのサムネイルを作成する処理を中心に説明したが、作成されたサムネイルが表示されるタイミングは、ユーザのカーソル移動操作により該メールにカーソルが当てられて選択され、ユーザによる該メールを「開く」操作がなされたタイミングであることが好ましい。さらに、ユーザのカーソル移動操作により該サムネイルにカーソルが当てられて選択され、ユーザによる該添付ファイルを「開く」操作がなされたタイミングに、携帯電話100では元の静止画データを大きなサイズで表示する処理が実行されることが好ましい。この「開く」操作とは、決定操作を実行するためのキー(決定キーなど)の押下によるものであってもよいし、カーソル移動操作により該メールや該サムネイルにカーソルが当てられて選択された状態で所定の時間が経過したことによるものでもよい。
- [0139] また、本実施の形態にかかる携帯電話100がアニメーションや動画、プレゼンテーション文書などのように、自身が時間軸を持つメディアデータを含む情報を取扱う場合については、上述のように、再生時間内の任意の複数の再生時刻における表示データを静止画として抽出し、これを縮小することで複数のサムネイルを作成してもよく、さらにこの複数のサムネイルを、同じ画面に並べて表してもよいし、1つのサムネイル表示領域内で、所定の時間が経過するごとに自動的に切替えて表示してもよい。また、この場合にも、静止画と同様に、上述のサムネイルを開く操作によって、表示または再生されることが好ましい。このとき、携帯電話100は、ピクセルサイズ縮小前の本来のサイズで表示または再生してもよいし、サムネイル表示領域内で表示または再生してもよい。
- [0140] 以下に、携帯電話100で時間的に遷移するメディアを含むメールを取扱う場合のサムネイル表示について、具体的に、時間的に遷移するプレゼンテーション文書のサムネイル表示について説明する。
- [0141] 図28および図29は、メールにプレゼンテーション文書が添付されていた場合の、 表示部142に表示される画面遷移の具体例を示す図である。プレゼンテーション文

書は、ユーザによるスライドを切替える操作もしくは所定の時間の経過にことにより、 切替えて表示される複数のスライドからなる文書である。

- [0142] 図28(a)は図8(a)と同じ図であって、受信箱に入っているメールの一覧を表示するメール一覧表示画面の具体例を示す図である。そのメール一覧表示画面において、カーソル移動で表示対象メール(図28(a)では、件名「Subject1」のメール)を選択し、たとえば決定キーの押下などによって、表示対象メールを開く。図28(b)は、件名「Subject1」の表示対象メールを開いたときのメール表示画面の具体例を示す図である。
- [0143] 図28(c)および図28(d)に示されるように、そのメール表示画面において上下キーを押してメールに添付されたプレゼンテーション文書にカーソルを移動した状態で、操作受付部101において、たとえば「Options」の「Slide」を選択するなどのユーザのキー操作を受付けることにより、サムネイル処理制御部106は、プレゼンテーション文書のスライドのピクセルサイズを縮小したサムネイルをスライドごとに作成し、図28(e)に示されるように、表示管理部105において画面内に並べてサムネイルとして表示すされる。このとき、スライドが多数あり、1つの画面内にサムネイルを並べきれない場合には、スクロールなどの手法により順次表示してもよい。
- [0144] 図28(e)に示されるようなサムネイル表示画面において、上下左右キーによりハイライト表示するスライドを移動し、プレゼンテーション文書を表示、再生する操作(たとえば決定キーの押下)を受付けると、図29(a)〜図29(c)に示されるように、カーソルが当たっているスライドから表示、再生される。また、携帯電話100は、図28(c)に示されるメール表示画面においてユーザのキー操作(ここでは「Open」を選択する操作)を受付けて直接プレゼンテーション文書を表示、再生してもよい。
- [0145] さらに、プレゼンテーション文書のサムネイル表示の他の具体例として、サムネイル表示領域内で所定の時間が経過するごとに所定数のスライドのサムネイルを切替えて表示してもよい。図30はその場合の表示部142に表示される画面遷移の具体例を示す図であって、件名「Subject1」の対象メールを選択したときに(図30(a))、添付ファイル名「Material. ppt」のサムネイル表示領域に各スライドごとのサムネイルを1つずつ所定時間ごとに切替えて表示している例が示されている(図30(b)~図30(d

))。

- [0146] また、携帯電話100で時間的に選移するメディアを含むメールを取扱う場合のサムネイル表示について、具体的に、MMS(Multimedia Messaging Service)のように時間的に切替わる複数のスライドから構成されるメールのサムネイル表示について説明する。
- [0147] 図31は、メールがMMSのように時間的に切替わる複数のスライドから構成されている場合の、表示部142に表示される画面遷移の具体例を示す図である。本具体例では表示対象メールは3枚のスライドを含んで構成され、各スライドにはそれぞれ、テキスト、静止画、動画、および音声などの複数のメディアファイルが添付されてレイアウトされている。
- [0148] 図31(a)もまた図8(a)と同じ図であって、受信箱に入っているメールの一覧を表示するメール一覧表示画面の具体例を示す図である。そのメール一覧表示画面において、カーソル移動で表示対象メール(図31(a)では、件名「Subject1」のメール)を選択し、たとえば決定キーの押下などによって、表示対象メールを開く。MMSのように時間的に切替わる複数のスライドから構成されるメールは、携帯電話100において展開すると、始めに図31(d)に示されるような1枚目のスライドが表示され、所定時間ごとに2枚目、3枚目と切替わる(図31(e), 図31(f))。
- [0149] また、図31(a)に示されるメール一覧表示で表示対象メールを選択した状態で、操作受付部101において、たとえば「Options」メニューから「Slide」を選択などのユーザのキー操作を受付けることにより、サムネイル処理制御部106は、メールに含まれるスライドのピクセルサイズを縮小したサムネイルを各スライドごとに作成し、図31(b)に示されるように、表示管理部105において画面内に並べてサムネイルとして表示される。このため、ユーザは、メールを表示させてすべてのスライドが切替わって表示されるまで待たなくても、このメールにどんなスライドが含まれているかひと目で見ることができる。
- [0150] 図31(b)に示されるようなサムネイル表示画面において、上下左右キーによりハイライト表示するスライドを移動し、メールを表示、再生する操作(たとえば決定キーの押下)を受付けると、カーソルが当たっているスライドから該メールが表示、再生され

る。たとえば、図31(b)では1/3枚日のスライドを示すサムネイルが選択されているので、その状態でメールを表示、再生する操作を受付けると、図31(d)に示される1/3枚日のスライドから該メールが表示、再生される。同様に、図31(c)では2/3枚目のスライドを示すサムネイルが選択されているので、その状態でメールを表示、再生する操作を受付けると、図31(e)に示される2/3枚目のスライドから該メールが表示、再生される。

- [0151] なお、このようにサムネイル表示する対象はメールに添付されたメディアファイルだけに限定されるものではない。
- [0152] さらに、上述のプレゼンテーション文書のサムネイル表示方法と同様に、1つのメールに添付されたファイルが多数あって、サムネイル表示領域内にすべて表示できない場合には、サムネイル表示領域内に所定数のサムネイルを所定の時間が経過するごとに切替えて表示してもよい。
- [0153] また、上述のように、表示すべきサムネイルが作成処理中のときに、作成途中の中途データまたは代替データを表示する、または表示すべきサムネイルが作成処理中のときに何も表示しない場合においても、上述の「開く」操作によって、本来のデータを表示または再生できることが好ましい。または、表示すべきサムネイルが作成処理中のときに何も表示しない場合において、ユーザによるキャンセル操作によって、進行中または開始前のサムネイル作成処理を中止できることが好ましい。ユーザによるキャンセル操作としては、キャンセルボタンを押下することによるものであってもよいし、カーソル移動操作によってカーソルが外れて選択状態が解除されたことをもってキャンセルされたとみなすことにしてもよい。
- [0154] さらに、本実施の形態においては、本発明にかかる情報出力装置を携帯電話100で実現するものとして説明したが、本発明にかかる情報出力装置の他の具体例として、テレビジョン受像機(以下、テレビという)であって、取扱うデータが番組情報であり、番組データ自体もしくは番組情報に付与されたメディアファイルの概要提示情報であるサムネイルを表示する場合について述べる。
- [0155] 図32を参照して、本発明にかかる情報出力装置の具体例であるテレビで表示される番組表には、各番組を表示する領域内に、番組名および番組の説明に加えて、番

組の内容やロゴを表わす画像、番組のハイライトシーンなどの動画像、などがサムネイルで表示される。このように、番組に関連した情報の概要を提示するサムネイルを表示することにより、ユーザは所望の番組を見つけやすくなる。また、各サムネイル表示領域内で一定時間ごとにサムネイルが切替わってもよい。さらに番組ごとに異なるサムネイルを表示(「金曜映画」のように、毎回内容が大きく変化するような番組はその都度異なるサムネイルを表示するのでもよい)するようにして、サムネイルの準備に時間がかかる場合は、テレビにおいて上述のメールの開封処理と同様の処理を行なうことで、該サムネイルの準備ができるまで、作成途中の中途データを表示してもよいし、代替データとして予めカテゴリ別にデフォルトで設定されているサムネイルを表示してもよい。

- [0156] さらに、本発明にかかる情報出力装置が行なうサムネイルの表示方法を、プログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、コンピュータ読取可能な記録媒体に格納されてプログラムプロダクトとして提供される。本発明では、この記録媒体として、一般的なコンピュータで処理が行なわれるために、一般的なコンピュータに内蔵あるいは接続されるROMなどのメモリがプログラムメディアであってもよいし、また、外部記憶装置としてプログラム読取装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入することで読取可能なフレキシブルディスクやCD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)などのプログラムメディアであってもよい。
- [0157] いずれの場合においても、プログラムプロダクトに格納されているプログラムはマイクロプロセッサがアクセスして実行させる構成であってもよい。またはいずれの場合もマイクロプロセッサがプログラムを読出し、一般的なコンピュータを構成するRAMなどのプログラム記憶エリアにダウンロードして、そのプログラムを実行する方式であってもよい。このダウンロード用のプログラムは予めコンピュータ本体に格納されているものとする。
- [0158] ここで上記プログラムメディアは、コンピュータ本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO(Magnet Optical disc)/MD(Mini Disc)/DVD(Digital Video Disc)等の光ディスクのディスク系、ICカード(メモリカ

ードを含む) / 光カード等のカード系、あるいはマスクROM、EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) (登録商標)、EEPROM (Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory) (登録商標)、フラッシュROM 等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持する媒体であってもよい。

- [0159] また、本発明にかかる情報出力装置はインターネットを含む通信ネットワークと接続可能なシステム構成であることから、通信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する媒体を用いてもよい。なお、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用プログラムは予め情報出力装置本体に格納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるものであってもよい。
- [0160] 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

産業上の利用可能性

[0161] この発明は、装置上で、電子メールなどの外部から受信した文書やユーザが作成した文書が1つ以上のメディアデータを含み、各メディアデータのサムネイル画像を表示する場合において、サムネイルリスト表示画面に切替えたときのもたつきや、このもたつきによりユーザが感じるストレスを軽減して、ユーザの利便性を向上させ、複数のデータの概要を提示する情報を出力する情報出力装置、情報出力方法、および情報出力プログラムプロダクトにおいて有利に利用され得る。

請求の範囲

[1] 情報を選択する第1の情報選択部(102)と、

前記第1の情報選択部(102)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成する概要提示情報作成部(107)と、

前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御部(106)と、

前記作成された概要提示情報を提示する提示部(105)とを備え、

前記提示部(105)は、前記概要提示情報作成処理の完了前において、前記概要 提示情報に替わる代替情報を提示する、情報出力装置。

- [2] 前記代替情報は、前記概要提示情報作成部(107)で作成処理途中の前記概要提示情報であって、前記提示部(105)は、前記作成処理途中の概要提示情報を、前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理に応じて段階的に提示する、請求項1に記載の情報出力装置。
- [3] 概要提示情報を格納する格納部(108)をさらに備え、

前記概要提示情報が前記格納部(108)に格納されている場合には、

前記概要提示情報作成制御部(106)は、前記概要提示情報作成部(107)において前記概要提示情報作成処理を実行しないよう制御し、

前記提示部(105)は、前記格納部(108)に格納されている前記概要提示情報を 提示する、請求項1に記載の情報出力装置。

[4] 前記第1の情報選択部(102)で選択された前記情報に基づいて、前記概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する第2の情報選択部(102, 109)をさらに備え、

前記概要提示情報作成部(107)は、前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成して前記格納部(108)に格納する、請求項3に記載の情報出力装置。

[5] 前記第2の情報選択部(102, 109)は、当該情報出力装置の状況に基づいて前記 概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する、請求項4に記載の情報 出力装置。

- [6] 前記第2の情報選択部(102, 109)は、前記第1の情報選択部(102)で選択された 前記情報の属性に基づいて前記概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を 選択する、請求項4に記載の情報出力装置。
- [7] 前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された複数の情報の中に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御部(106)は、前記第2の情報選択部(102, 109)で選択されたすべての情報について、前記情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディアデータの概要提示情報が作成されるよう、前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項4に記載の情報出力装置。
- [8] 前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された複数の情報の中に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御部(106)は、前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された1つの情報について、前記1つの情報に含まれるすべてのマルチメディアデータの概要提示情報が作成された後に、前記1つの情報の次の情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成するよう、前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項4に記載の情報出力装置。
- [9] 前記格納部(108)から削除対象である概要提示情報を選択する削除概要提示情報 選択部(106)と、

前記選択された概要提示情報を削除する削除部(106)とをさらに備える、請求項3に記載の情報出力装置。

- [10] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、マルチメディアデータの属性に基づいて 前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [11] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、前記概要提示情報のデータサイズに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [12] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、前記概要提示情報作成部(107)での前 記概要提示情報作成処理のコストに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択 する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [13] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、前記提示部(105)での前記概要提示情

報の提示状況に基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項9に記載の情報出力装置。

- [14] 前記削除概要提示情報選択部(106)が前記削除対象の概要提示情報を複数選択 したとき、前記削除部(106)は、1つの情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディ アデータの概要提示情報を残すように前記削除対象の概要提示情報のうちの所定 の概要提示情報を削除する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [15] 前記提示部(105)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する概要提示 情報提示制御部(105)をさらに備える、請求項1に記載の情報出力装置。
- [16] 前記概要提示情報提示制御部(105)は、前記第1の情報選択部(102)で前記情報 が選択された後、所定時間経過後に前記概要提示情報を提示するよう、前記提示部 (105)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する、請求項15に記載の 情報出力装置。
- [17] 前記マルチメディアデータは画像を含むデータであって、 前記概要提示情報作成部(107)は、前記画像の少なくとも一部を用いて前記概要 提示情報を作成する、請求項1に記載の情報出力装置。
- [18] 情報を選択する第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)と、

前記第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成する概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)と、

前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S125, S331, S335, S337)と、

前記作成された概要提示情報を提示する提示ステップ(S117, S137, S215)とを 備え、

前記提示ステップ(S137, S215)は、前記概要提示情報作成処理の完了前において、前記概要提示情報に替わる代替情報を提示する、情報出力方法。

[19] 前記代替情報は、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339) で作成処理途中の前記概要提示情報であって、前記提示ステップ(S137, S215)

は、前記作成処理途中の概要提示情報を、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記概要提示情報作成処理に応じて段階的に提示する、請求項18に記載の情報出力方法。

[20] 概要提示情報を格納装置に格納する格納ステップ(S133, S345)をさらに備え、 前記概要提示情報が前記格納装置に格納されている場合には、

前記概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S331, S335)は、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)において前記概要提示情報作成処理を実行しないよう制御し、

前記提示ステップ(S117, S215)は、前記格納装置に格納されている前記概要提示情報を提示する、請求項18に記載の情報出力方法。

[21] 前記第1の情報選択ステップ(S201)で選択された前記情報に基づいて、前記概要 提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する第2の情報選択ステップ(S30 1~S313)をさらに備え、

前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)は、前記第2の情報選択ステップ(S301〜S313)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成して前記格納装置に格納する、請求項20に記載の情報出力方法。

- [22] 前記第2の情報選択ステップ(S301〜S313)は、情報出力装置の状況に基づいて 前記概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する、請求項21に記載 の情報出力方法。
- [23] 前記第2の情報選択ステップ(S301〜S313)は、前記第1の情報選択ステップ(S2 01)で選択された前記情報の属性に基づいて前記概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する、請求項21に記載の情報出力方法。
- [24] 前記第2の情報選択ステップ(S301〜S313)で選択された複数の情報に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御ステップ(S331, S335)は、前記第2の情報選択ステップ(S301〜S313)で選択されたすべての情報について、前記情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディアデータの概要提示情報が作成されるよう、前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項21に記載の情報出力方

法。

- [25] 前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択された複数の情報に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成間御ステップ(S331, S335)は、前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択された1つの情報について、前記1つの情報に含まれるすべてのマルチメディアデータの概要提示情報が作成された後に、次の情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成するよう、前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)の前記概要提示情報作成処理の実行を間御する、請求項21に記載の情報出力方法。
- [26] 前記格納ステップ(S133, S345)から削除対象である概要提示情報を選択する削除概要提示情報選択ステップ(S501〜S511)と、

前記選択された概要提示情報を削除する削除ステップ(S513)とをさらに備える、 請求項20に記載の情報出力方法。

- [27] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501〜S511)は、マルチメディアデータの 属性に基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [28] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501〜S511)は、前記概要提示情報のデータサイズに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [29] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501〜S511)は、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記概要提示情報作成処理のコストに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [30] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501〜S511)は、前記提示ステップ(S117, S215)での前記概要提示情報の提示状況に基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [31] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501〜S511)が前記削除対象の概要提示 情報を複数選択したとき、前記削除ステップ(S513)は、1つの情報に含まれる少なく とも1つのマルチメディアデータの概要提示情報を残すように前記削除対象の概要

提示情報のうちの所定の概要提示情報を削除する、請求項26に記載の情報出力方法。

- [32] 前記提示ステップ(S117, S215)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する概要提示情報提示制御ステップ(S117, S215)をさらに備える、請求項18に記載の情報出力方法。
- [33] 前記概要提示情報提示制御ステップ(S117, S215)は、前記第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)で前記情報が選択された後、所定時間経過後に前記概要提示情報を提示するよう、前記提示ステップ(S117, S215)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する、請求項32に記載の情報出力方法。
- [34] 前記マルチメディアデータは画像を含むデータであって、 前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)は、前記画像の少なくとも一部を用いて前記概要提示情報を作成する、請求項18に記載の情報出力方法。
- [35] マルチメディアデータを含む情報の出力処理をコンピュータに実行させる情報出力 プログラムプロダクトであって、

情報を選択する第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)と、

前記第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成する概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)と、

前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S125, S331, S335, S337)と、

前記作成された概要提示情報を提示する提示ステップ(S117, S137, S215)とを 実行させ、

前記提示ステップ(S117, S137, S215)は、前記概要提示情報作成処理の完了前において、前記概要提示情報に替わる代替情報を提示する、情報出力プログラムプロダクト。

[36] 前記代替情報は、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)

で作成処理途中の前記概要提示情報であって、前記提示ステップ(S137, S215) は、前記作成処理途中の概要提示情報を、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記概要提示情報作成処理に応じて段階的に提示する、請求項35に記載の情報出力プログラムプロダクト。

[37] 概要提示情報を格納装置に格納する格納ステップ(S133, S345)をさらに実行させ

前記概要提示情報が前記格納装置に格納されている場合には、

前記概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S331, S335)は、前記概要 提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)において前記概要提示情報 作成処理を実行しないよう制御し、

前記提示ステップ(S117, S215)は、前記格納装置に格納されている前記概要提示情報を提示する、請求項35に記載の情報出力プログラムプロダクト。

[38] 前記第1の情報選択ステップ(S201)で選択された前記情報に基づいて、前記概要 提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する第2の情報選択ステップ(S30 1〜S313)をさらに実行させ、

前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)は、前記第2の情報選択ステップ(S301〜S313)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成して前記格納装置に格納する、請求項37に記載の情報出力プログラムプロダクト。

補正書の請求の範囲

[2004年12月27日(27.12.2004)国際事務局受理:出願当初の請求の範囲2,19及び36は取り下げられた;出願当初の請求の範囲1,3,18,20,35及び37は補正された;他の請求の範囲は変更なし。(7頁)]

[1] (補正後) 情報を選択する第1の情報選択部(102)と、

前記第1の情報選択部(102)で選択された情報に含まれる複数のマルチメディア データの概要提示情報を並列的に作成する概要提示情報作成部(107)と、

前記作成された概要提示情報を提示する提示部(105)とを備え、

前記提示部(105)は、前記概要提示情報作成処理の完了前において、前記概要提示情報に替わる代替情報、または、前記概要提示情報作成部(107)で作成途中の前記概要提示情報を、各々の前記概要提示情報作成処理に応じて段階的に提示する、情報出力装置。

- [2] (削除)
- [3] (補正後) 前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御部(106)と、

概要提示情報を格納する格納部(108)とをさらに備え、

前記概要提示情報が前記格納部(108)に格納されている場合には、

前記概要提示情報作成制御部(106)は、前記概要提示情報作成部(107)において前記概要提示情報作成処理を実行しないよう制御し、

前記提示部(105)は、前記格納部(108)に格納されている前記概要提示情報を 提示する、請求項1に記載の情報出力装置。

[4] 前記第1の情報選択部(102)で選択された前記情報に基づいて、前記概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する第2の情報選択部(102, 109)をさらに備え、

前記概要提示情報作成部(107)は、前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成して前記格納部(108)に格納する、請求項3に記載の情報出力装置。

- [6] 前記第2の情報選択部(102, 109)は、前記第1の情報選択部(102)で選択された

- [7] 前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された複数の情報の中に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御部(106)は、前記第2の情報選択部(102, 109)で選択されたすべての情報について、前記情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディアデータの概要提示情報が作成されるよう、前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項4に記載の情報出力装置。
- [8] 前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された複数の情報の中に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御部(106)は、前記第2の情報選択部(102, 109)で選択された1つの情報について、前記1つの情報に含まれるすべてのマルチメディアデータの概要提示情報が作成された後に、前記1つの情報の次の情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成するよう、前記概要提示情報作成部(107)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項4に記載の情報出力装置。
- [9] 前記格納部(108)から削除対象である概要提示情報を選択する削除概要提示情報 選択部(106)と、

前記選択された概要提示情報を削除する削除部(106)とをさらに備える、請求項3 に記載の情報出力装置。

- [10] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、マルチメディアデータの属性に基づいて 前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [11] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、前記概要提示情報のデータサイズに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [12] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、前記概要提示情報作成部(107)での前 記概要提示情報作成処理のコストに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択 する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [13] 前記削除概要提示情報選択部(106)は、前記提示部(105)での前記概要提示情 限の提示状況に基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項9に記

心の情報出力装置。

- [14] 前記削除概要提示情報選択部(106)が前記削除対象の概要提示情報を複数選択 したとき、前記削除部(106)は、1つの情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディ アデータの概要提示情報を残すように前記削除対象の概要提示情報のうちの所定 の概要提示情報を削除する、請求項9に記載の情報出力装置。
- [15] 前記提示部(105)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する概要提示 情報提示制御部(105)をさらに備える、請求項1に記載の情報出力装置。
- [16] 前記概要提示情報提示制御部(105)は、前記第1の情報選択部(102)で前記情報 が選択された後、所定時間経過後に前記概要提示情報を提示するよう、前記提示部 (105)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する、請求項15に記載の 情報出力装置。
- [17] 前記マルチメディアデータは画像を含むデータであって、 前記概要提示情報作成部(107)は、前記画像の少なくとも一部を用いて前記概要 提示情報を作成する、請求項1に記載の情報出力装置。
- [18] (補正後) 情報を選択する第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)と、 前記第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)で選択された情報に含まれる 複数のマルチメディアデータの概要提示情報を並列的に作成する概要提示情報作 成ステップ(S111, S127, S333, S339)と、

前記作成された概要提示情報を提示する提示ステップ(S117, S137, S215)とを 備え、

前記提示ステップ(S137, S215)は、前記概要提示情報作成処理の完了前において、前記概要提示情報に替わる代替情報、または、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)で作成処理途中の前記概要提示情報を、各々の前記概要提示情報作成処理に応じて段階的に提示する、情報出力方法。

- [19] (削除)

概要提示情報を格納装置に格納する格納ステップ(S133, S345)とをさらに備え

前記概要提示情報が前記格納装置に格納されている場合には、

前記概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S331, S335)は、前記概要 提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)において前記概要提示情報 作成処理を実行しないよう制御し、

前記提示ステップ(S117, S215)は、前記格納装置に格納されている前記概要提示情報を提示する、請求項18に記載の情報出力方法。

[21] 前記第1の情報選択ステップ(S201)で選択された前記情報に基づいて、前記概要 提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する第2の情報選択ステップ(S30 1~S313)をさらに備え、

前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)は、前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成して前記格納装置に格納する、請求項20に記載の情報出力方法。

- [22] 前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)は、情報出力装置の状況に基づいて前記概要提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する、請求項21に記載の情報出力方法。
- [23] 前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)は、前記第1の情報選択ステップ(S2 01)で選択された前記情報の属性に基づいて前記概要提示情報作成処理を行なう 対象とする情報を選択する、請求項21に記載の情報出力方法。
- [24] 前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択された複数の情報に複数のマルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御ステップ(S331, S335)は、前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択されたすべての情報について、前記情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディアデータの概要提示情報が作成されるよう、前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)での前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項21に記載の情報出力方法。
- [25] 前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択された複数の情報に複数のマ

ルチメディアデータを含む情報が含まれるとき、前記概要提示情報作成制御ステップ (S331, S335)は、前記第2の情報選択ステップ (S301~S313)で選択された1つ の情報について、前記1つの情報に含まれるすべてのマルチメディアデータの概要 提示情報が作成された後に、次の情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成するよう、前記概要提示情報作成ステップ (S333, S339)の前記概要提示情報作成処理の実行を制御する、請求項21に記載の情報出力方法。

- [26] 前記格納ステップ(S133, S345)から削除対象である概要提示情報を選択する削除概要提示情報選択ステップ(S501~S511)と、
 - 前記選択された概要提示情報を削除する削除ステップ(S513)とをさらに備える、 請求項20に記載の情報出力方法。
- [27] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501~S511)は、マルチメディアデータの 属性に基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情 報出力方法。
- [28] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501~S511)は、前記概要提示情報のデータサイズに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [29] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501~S511)は、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記概要提示情報作成処理のコストに基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [30] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501~S511)は、前記提示ステップ(S117, S215)での前記概要提示情報の提示状況に基づいて前記削除対象の概要提示情報を選択する、請求項26に記載の情報出力方法。
- [31] 前記削除概要提示情報選択ステップ(S501~S511)が前記削除対象の概要提示情報を複数選択したとき、前記削除ステップ(S513)は、1つの情報に含まれる少なくとも1つのマルチメディアデータの概要提示情報を残すように前記削除対象の概要提示情報のうちの所定の概要提示情報を削除する、請求項26に記載の情報出力方法。

- [32] 前記提示ステップ(S117, S215)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する概要提示情報提示制御ステップ(S117, S215)をさらに備える、請求項18に記載の情報出力方法。
- [33] 前記概要提示情報提示制御ステップ(S117, S215)は、前記第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)で前記情報が選択された後、所定時間経過後に前記概要提示情報を提示するよう、前記提示ステップ(S117, S215)での前記概要提示情報の提示のタイミングを制御する、請求項32に記載の情報出力方法。
- [34] 前記マルチメディアデータは画像を含むデータであって、 前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)は、前記画像の少なくとも一部を用いて前記概要提示情報を作成する、請求項18に記載の情報出力 方法。
- [35] (補正後) マルチメディアデータを含む情報の出力処理をコンピュータに実行させる 情報出力プログラムプロダクトであって、

情報を選択する第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)と、

前記第1の情報選択ステップ(S101, S201, S213)で選択された情報に含まれる 複数のマルチメディアデータの概要提示情報を並列的に作成する概要提示情報作 成ステップ(S111, S127, S333, S339)と、

前記作成された概要提示情報を提示する提示ステップ(S117, S137, S215)とを 実行させ、

前記提示ステップ(S117, S137, S215)は、前記概要提示情報作成処理の完了前において、前記概要提示情報に替わる代替情報、または、前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)で作成処理途中の前記概要提示情報を、各々の前記概要提示情報作成処理に応じて段階的に提示する、情報出力プログラムプロダクト。

- [36] (削除)
- [37] (補正後) 前記概要提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)での前記 概要提示情報作成処理の実行を制御する概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S125, S331, S335, S337)と、

概要提示情報を格納装置に格納する格納ステップ(S133, S345)とをさらに実行させ、

前記概要提示情報が前記格納装置に格納されている場合には、

前記概要提示情報作成制御ステップ(S109, S113, S331, S335)は、前記概要 提示情報作成ステップ(S111, S127, S333, S339)において前記概要提示情報 作成処理を実行しないよう制御し、

前記提示ステップ(S117, S215)は、前記格納装置に格納されている前記概要提示情報を提示する、請求項35に記載の情報出力プログラムプロダクト。


[38] 前記第1の情報選択ステップ(S201)で選択された前記情報に基づいて、前記概要 提示情報作成処理を行なう対象とする情報を選択する第2の情報選択ステップ(S30 1~S313)をさらに実行させ、

前記概要提示情報作成ステップ(S333, S339)は、前記第2の情報選択ステップ(S301~S313)で選択された情報に含まれるマルチメディアデータの概要提示情報を作成して前記格納装置に格納する、請求項37に記載の情報出力プログラムプロダクト。


1/32 WO 2005/008463

PCT/JP2004/010041

[図1]

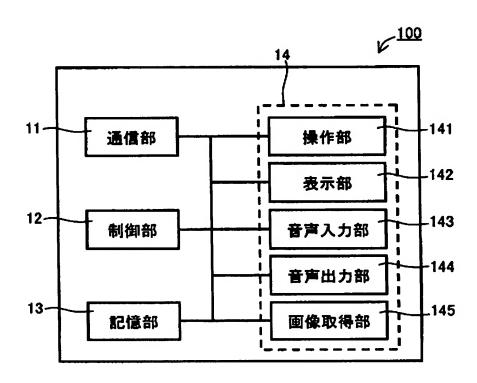

[凶2]

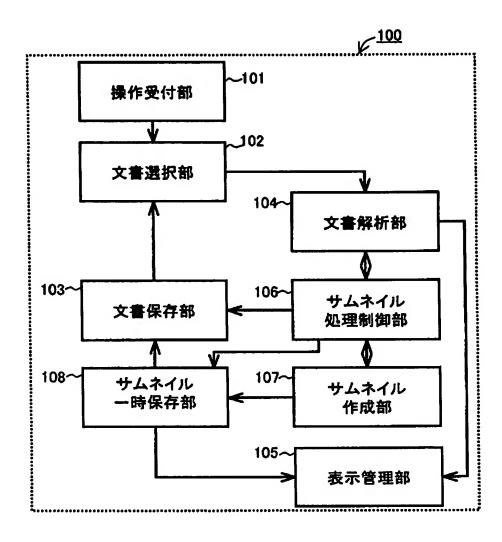

[図3]

								attach data
料	整数	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	整数	型へのポインタ
フィールド	time	from	to []		subject	msg_text	msg_size	attach_data
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送信日時 または 保存日時	送信者アドレス	宛先Tolこ 指定された アドレス (複数可)	宛先Colc 指定された アドレス (複数可)	件名	メッセージ	メール 総容量 (Byte)	後付 ファイル

PCT/JP2004/010041


[凶4]

型	文字列	文字列	整数	整数	整数	thumb_data空 へのポインタ
フィールド名	name	type	time	size	address	thumb_data
施	添付ファイル の名前	添付ファイル ファイルの種 の名前 別(mime/type)	ファイル 作成日時 サイズ (Byte)	ファイル サイズ (Byte)	ファイル サイズ 頭アドレス (Byte)	サムヤイアルー 女権 高へのポ インタ


[凶5]

型	整数	整数	整数	整数	整数	整数	整数	整数
フィールド名	complete	status	size	address	time	lastacc ess	count	priority
紙	取得可能な データの分類 -1:なし 0:完成済 1:中途データ	作成処理状態 0:処理完了/中止 1:処理進行中		データ実 体先頭7 ドレス	作成完了日時日時	最終ア クセス 日時	アクセス回数	開展


[图6]

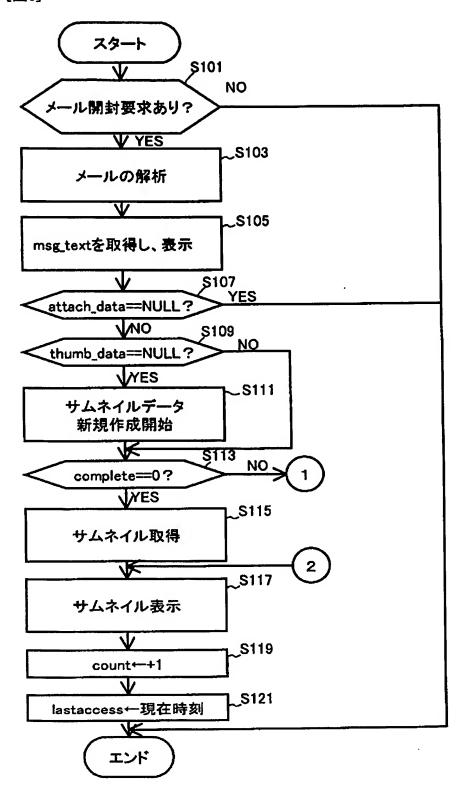



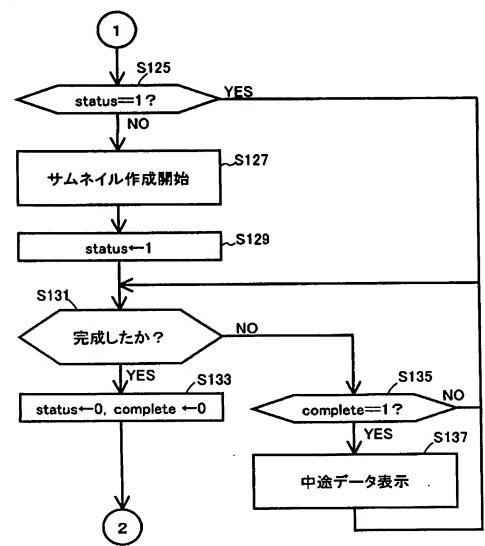


[图8]

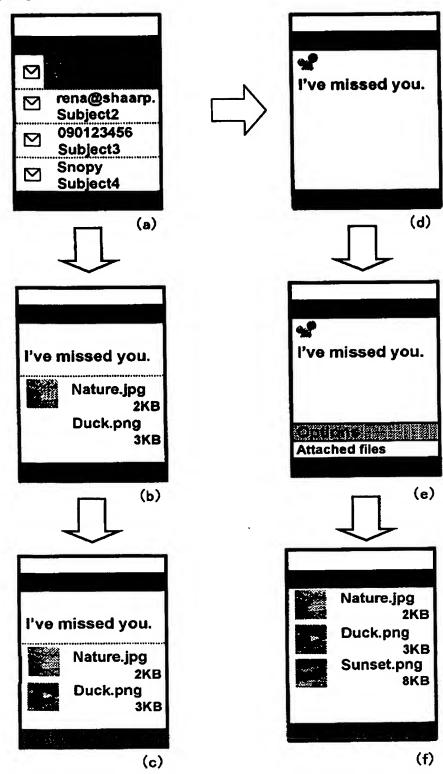


PCT/JP2004/010041


[図9]

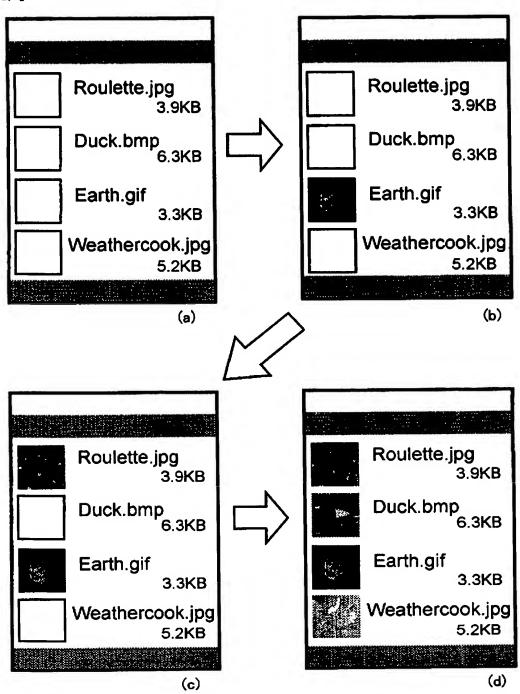




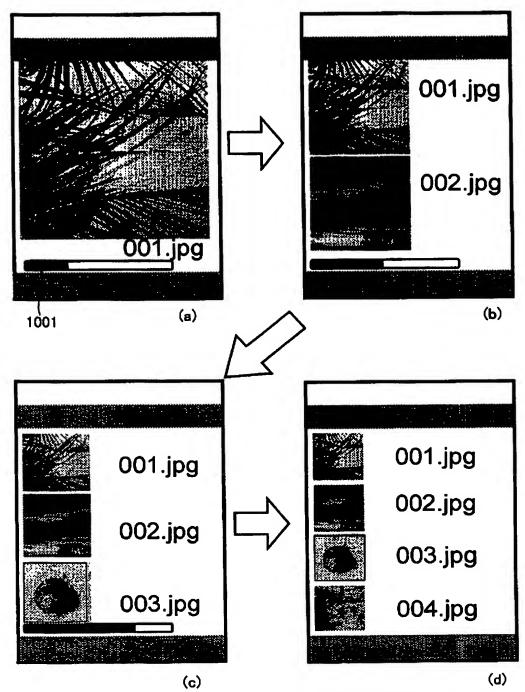


[図11]

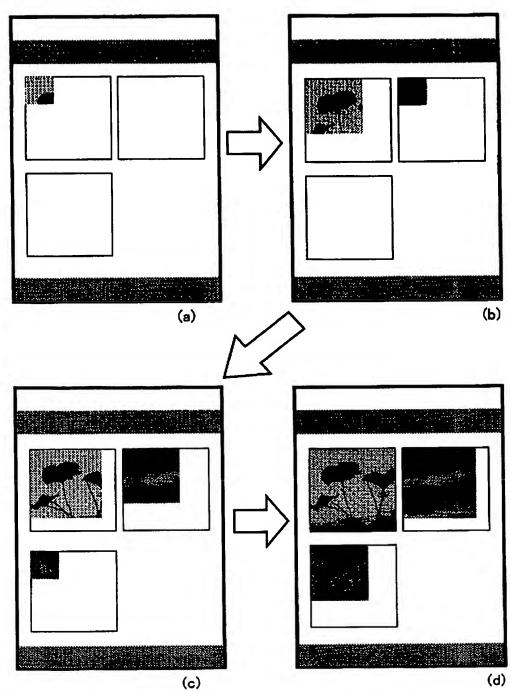


[図12]

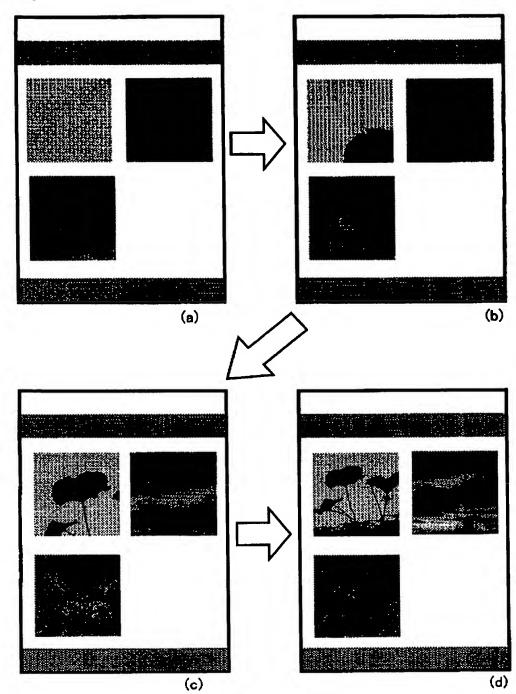


[図13]

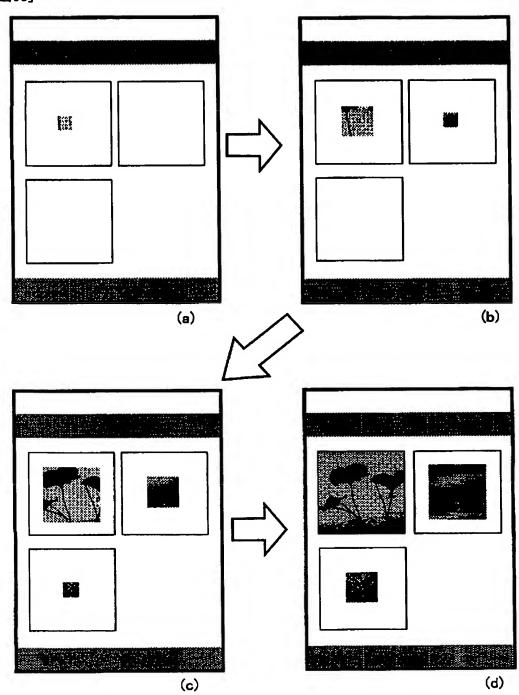


[凶14]

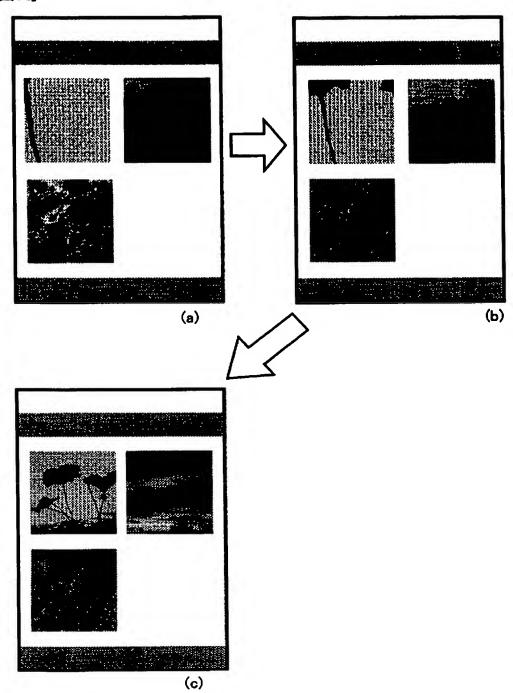


[凶15]

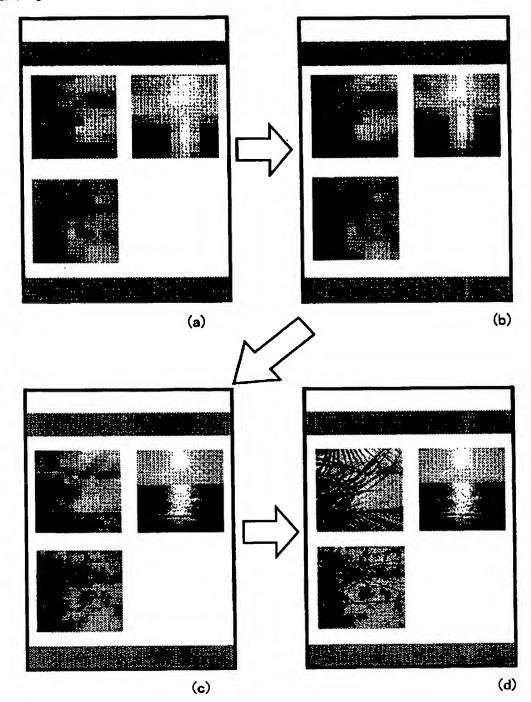


[凶16]

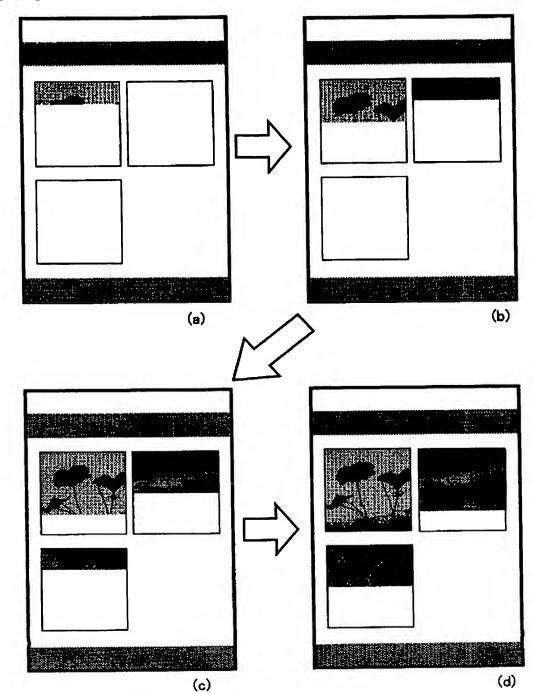


[凶17]

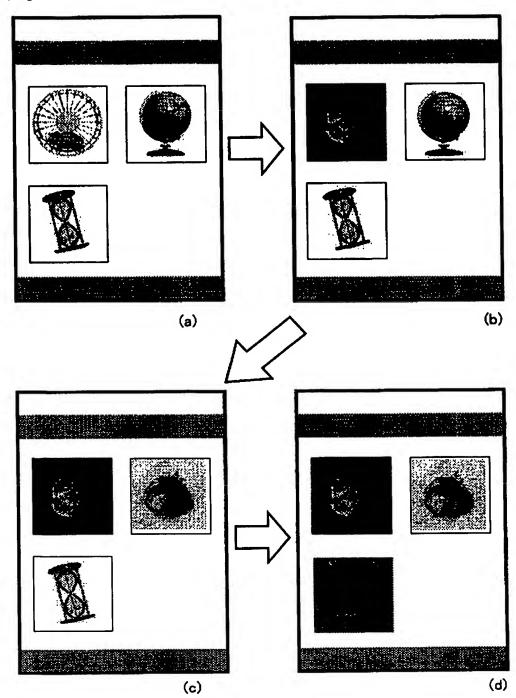


[图1图]

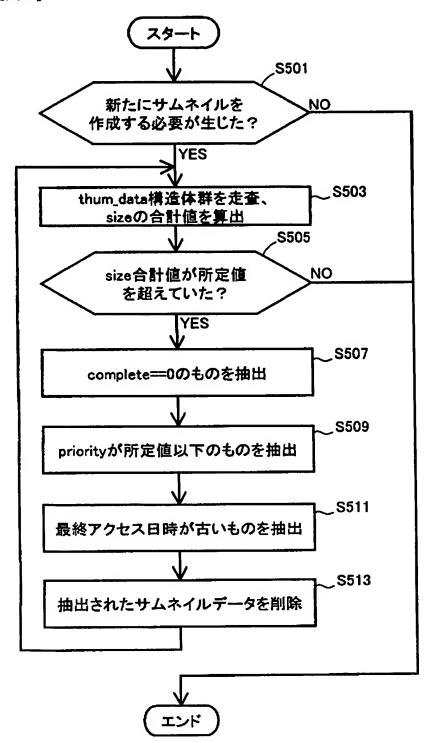


[図19]

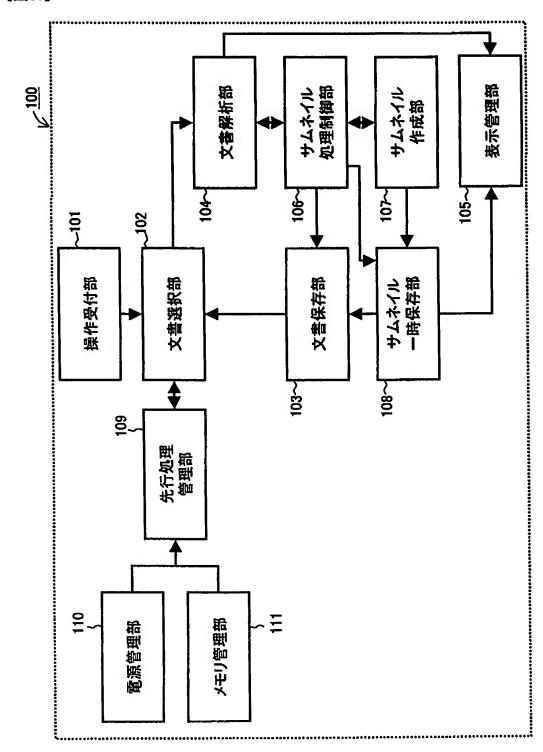

[図20]

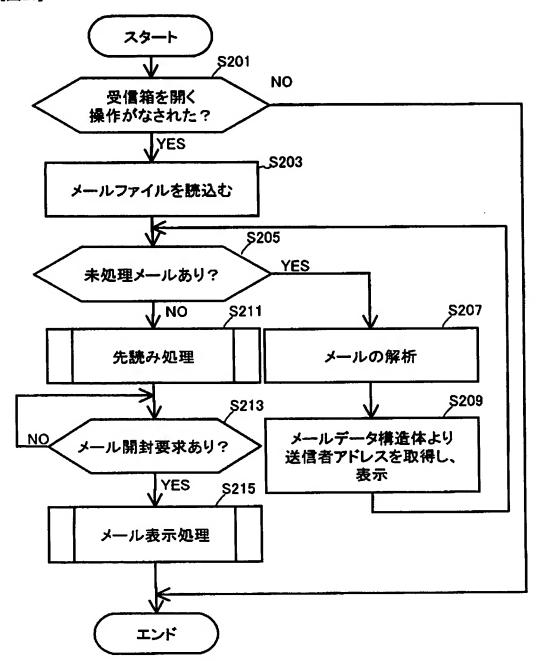


リターン

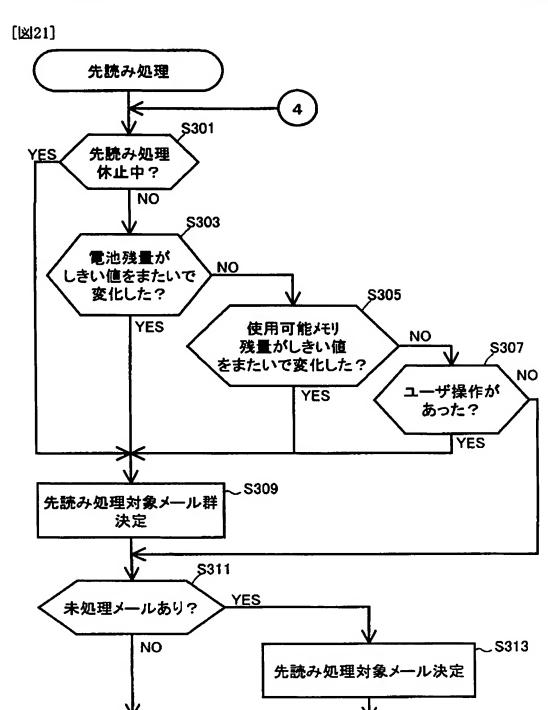

[凶22]


WO 2005/008463

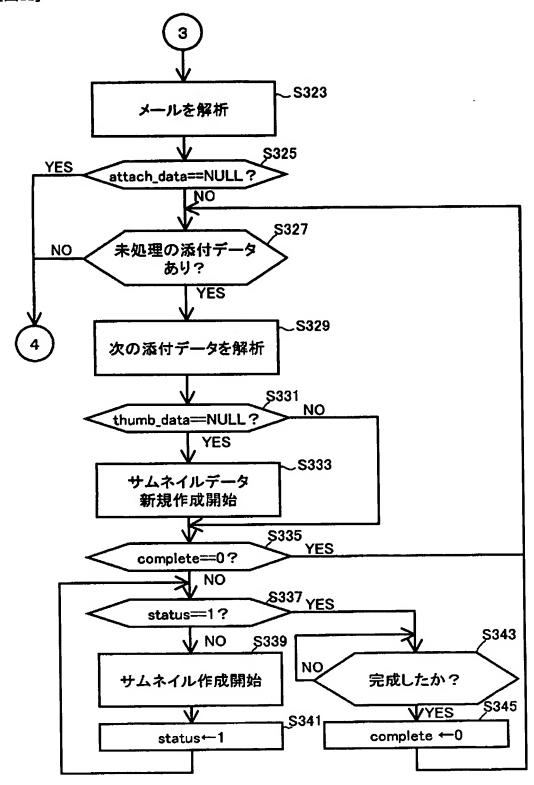


[凶23]

					attach data	ルータ 雑品なく	7		
msg attach size data			4	•	•	NULL	•		
msg attac _size_data	20573	16002	44253	82165	16000	4687NUL	80774	75035	12656
msg_text	白モ/家電と	確かに、単な				試合は6-3			bye.
subject	Subject1	Subject2	Subject3	Subject4	Subject5	Subject6	Subject7	Subject8 fugafuga	Subject9
[]33	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	C@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject1	C@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject2	C@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject3 しかし、プラ	C@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject4 今回の欧州	に@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject5 松井は1回	C@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject6	C@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject7 hogehoge	IC@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL	IC@XYZ.com koizumi@japan.gov NULL Subject9 bye.
from	ABC@XYZ.com	ABC@XYZ.com	ABC@XYZ.com	ABC@XYZ.com	8	8	8	l 🖁	ABC@XYZ.com
time	2003/08/01		2003/08/01	702	70	2003/08/02	2003/08/02	2003/08/02	2003/08/02
				20	21				


[凶24]

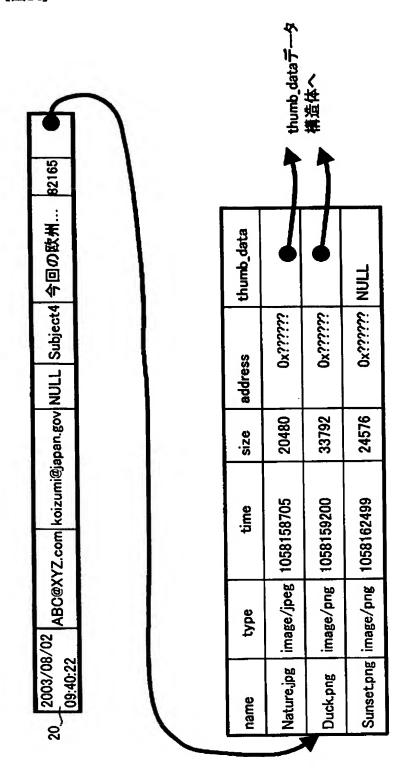




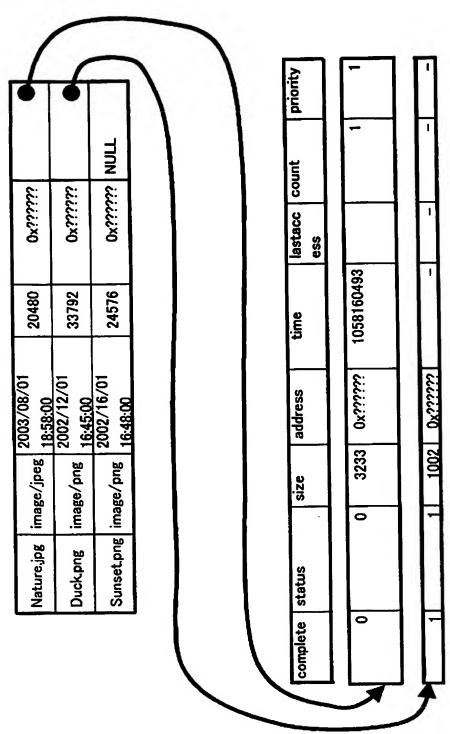


[図26]

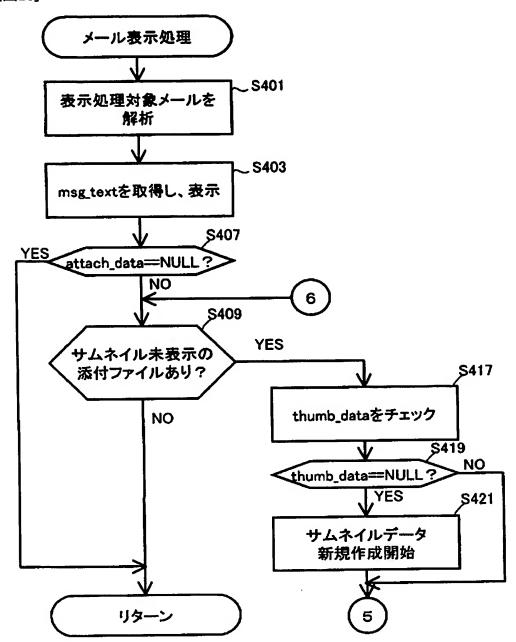


[凶27]

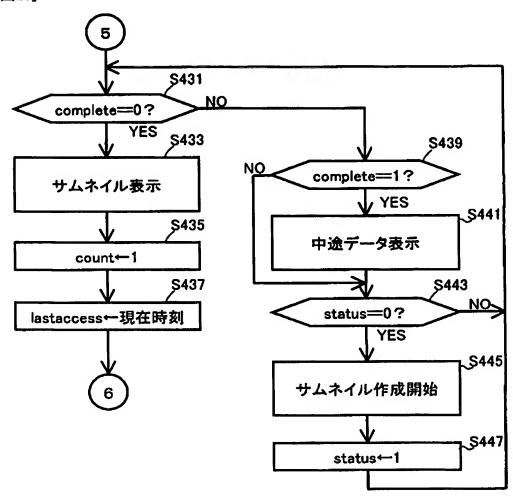


[凶28]

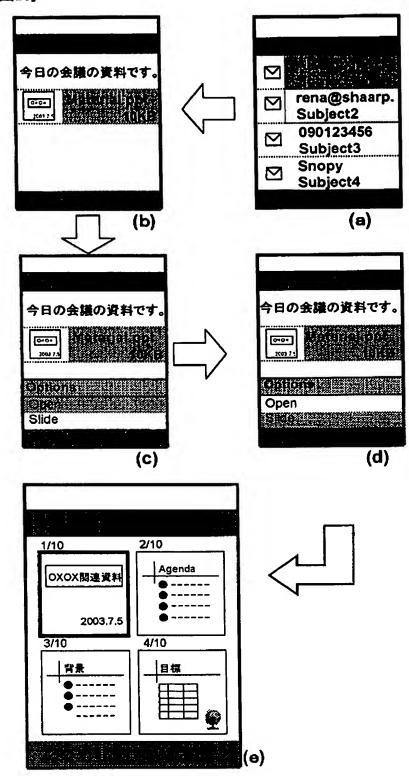


[図29]

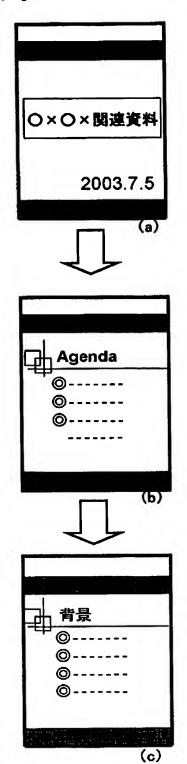


[図30]

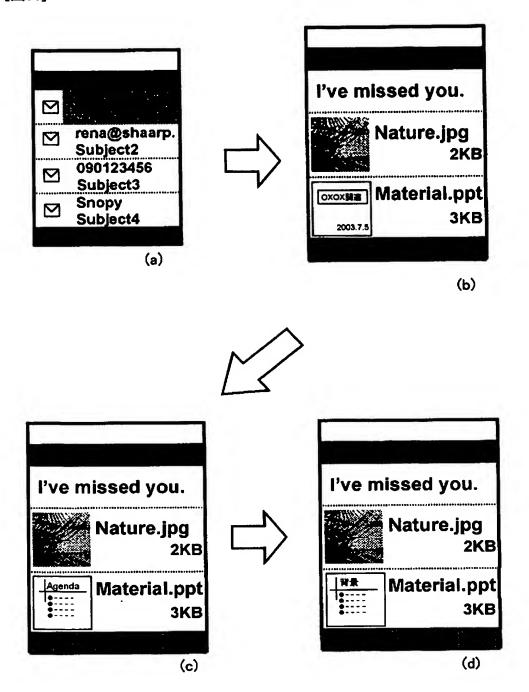

[図31]

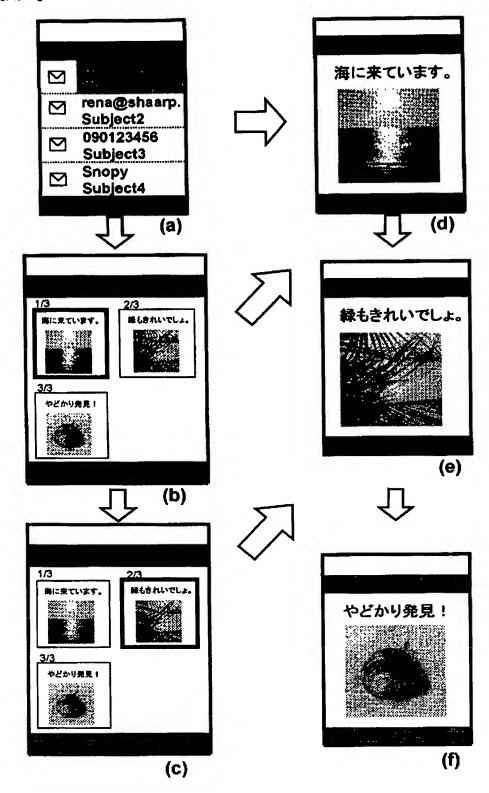

[図32]

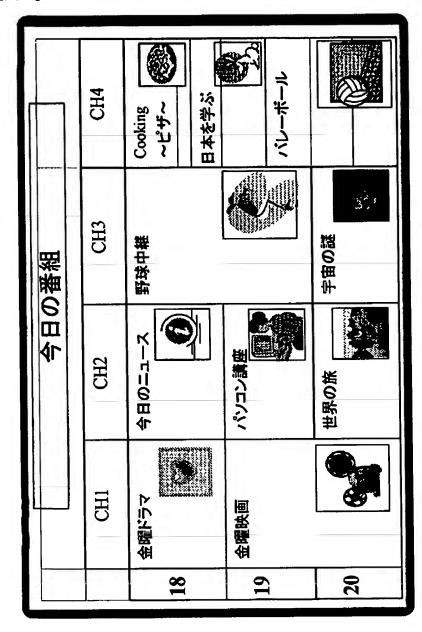

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

International application No.

PCT/JP2004/010041 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 G06F3/00, G06F13/00, H04N5/91 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl⁷ G06F3/00, G06F3/14, G06F13/00, H04N5/91 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP 10-293759 A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 04 November, 1998 (04.11.98), 1-5,8,15-22, X Full text; all drawings 25,32-38 9-13,26-30 Y Full text; all drawings 6,7,14,23, Full text; all drawings A 24,31 (Family: none) JP 2002-044551 A (Toshiba Corp.), 08 February, 2002 (08.02.02), 9-11,13, Y 26-28,30 Par. Nos. [0018] to [0023] (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. later document published after the international filing date or priority Special categories of cited documents: date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone «F" earlier application or patent but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later than "&" document member of the same patent family the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 02 November, 2004 (02.11.04) 13 October, 2004 (13.10.04) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office Facsimile No. Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/010041

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	1
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 11-065915 A (Fujitsu Ltd.), 09 March, 1999 (09.03.99), Par. Nos. [0064] to [0067] (Family: none)	9,11-13,26, 28-30
A	JP 09-265370 A (Aiwa Co., Ltd.), 07 October, 1997 (07.10.97), Full text; all drawings (Family: none)	2,19,36
A	JP 11-272379 A (Minolta Co., Ltd.), 08 October, 1999 (08.10.99), Par. Nos. [0002] to [0004] (Family: none)	2,19,36
A	JP 2002-251315 A (Fujitsu Ltd.), 06 September, 2002 (06.09.02), Full text; all drawings & US 2002-0073124 A	4,5,8,21,22, 25,38
A	JP 08-272586 A (Sony Corp.), 18 October, 1996 (18.10.96), Full text; all drawings (Family: none)	4,5,8,21,22, 25,38
٠		
		1

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(1PC))

Int. Cl' GO6F 3/00, GO6F 13/00, HO4N 5/91

B. 関査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' GO6F 3/00, GO6F 3/14, GO6F 13/00, HO4N 5/91

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録实用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連す	ると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	JP 10-293759 A (富士ゼロックス株式会社) 1998. 11. 04	
x	全文、全図	1-5, 8, 15-22, 25, 32-38
Y	全文、全図	9-13, 26-30
A	全文、全図(ファミリーなし)	6, 7, 14, 23, 24, 31

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 13.10.2004 国際調査報告の発送日 02.11.2004 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 馬場 慎 第度番号100-8915 東京都千代田区殿が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3520

国際調查報告

: (統き <u>) .</u> 用文献の	関連すると認められる文献	関連する
テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
7 -	JP 2002-044551 A (株式会社東芝)	9-11, 13,
	2002. 02. 08	26-28, 30
	【0018】-【0023】 (ファミリーなし)	•
τ '	 JP 11-065915 A (富士通株式会社)	9, 11-13, 26,
,	1999. 03. 09	28-30
•	【0064】-【0067】 (ファミリーなし)	
A	JP 09-265370 A (アイワ株式会社)	2, 19, 36
•	1997. 10. 07	, 15, 55
	全文、全図(ファミリーなし)	
1	JP 11-272379 A (ミノルタ株式会社)	2, 19, 36
A	1999. 10. 08	2, 13, 30
	【0002】-【0004】 (ファミリーなし)	
A	JP 2002-251315 A (富士通株式会社)	4, 5, 8, 21,
•	2002. 09. 06	22, 25, 38
• •	全文、全図	
	& US 2002-0073124 A	
A	 JP 08-272586 A (ソニー株式会社)	4, 5, 8, 21,
•	1996. 10. 18	22, 25, 38
	全文、全図(ファミリーなし)	
		l
•	·	
		1
		1
	•	
	·	
		J

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.